

## Centr'axe 1 point

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



### CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A larder	1	Pêne dormant et 1/2 tour	<input type="checkbox"/> 8 mm	Sûreté profil européen

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Entraxe	70 mm
Matière pêne 1/2 tour	Acier
Têtière : Type	Plate
Largeur	18 mm
Cylindre préconisé	Européen panneton DIN
Certifications / Normes	Coupe-feu 1/2 heure porte bois

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 1 point qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

### RÉFÉRENCES

Axe (mm)	Fourni avec cylindre	Fourni avec gâche	Code article
120	Non	Non	FB17120000
300	Non	Non	FB17300000
465	Non	Non	FB17465000

### COMPLÉMENTS



Gâches p. 596




Cylindres p. 56



Modèle représenté :  
Axe à 120 mm

### Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

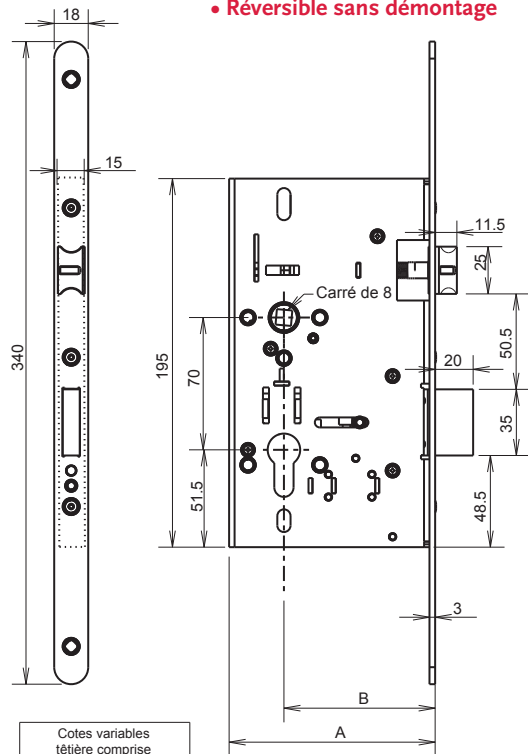

Cotes variables tète comprise			
A	149	329	494
B	120	300	465

# Centr'axe 1 point

Axe à 120, 300 et 465 mm - Bec de cane



## CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Fouillot
A larder	1	Bec de cane	<input type="checkbox"/> 8 mm

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Matière pêne 1/2 tour	Acier
Têtière : Type	Plate
Largeur	18 mm
Certifications / Normes	Coupe-feu 1/2 heure porte bois

## DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 1 point qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage


## RÉFÉRENCES

Axe (mm)	Fourni avec cylindre	Fourni avec gâche	Code article
120	Non	Non	FB16120000
300	Non	Non	FB16300000
465	Non	Non	FB16465000

## COMPLÉMENTS



Gâches p. 596

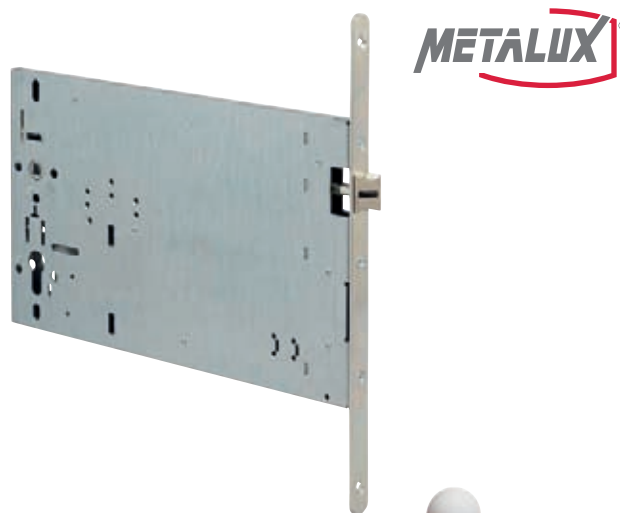


METALUX®

Modèle représenté :  
Axe à 300 mm



## Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

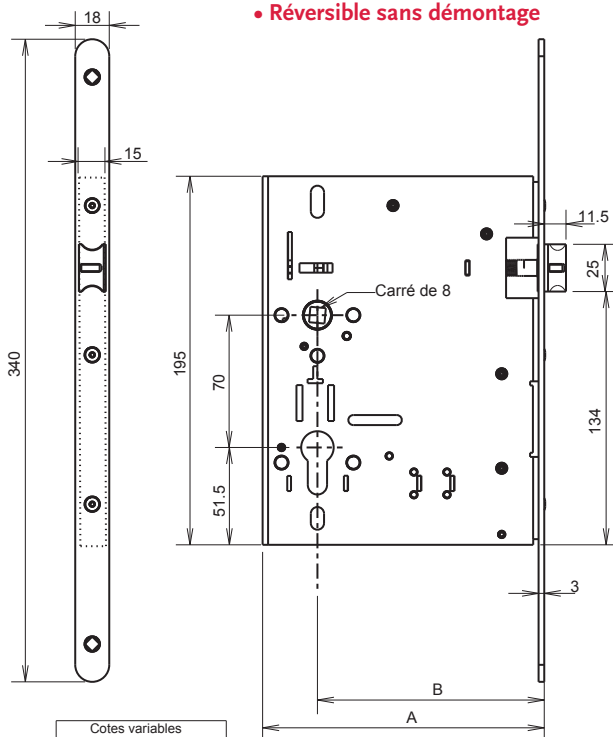

Cotes variables tèteière comprise			
A	149	329	494
B	120	300	465

## Centr'axe 1 point

Axe à 120, 300 et 465 mm - Bec de cane à condamnation



### CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A larder	1	Bec de cane à condamnation	<input type="checkbox"/> 8 mm	Carré

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Entraxe	70 mm
Têtière : Type	Plate
Largeur	18 mm
Certifications / Normes	Coupe-feu 1/2 heure porte bois

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 1 point qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

### RÉFÉRENCES

Axe (mm)	Fourni avec cylindre	Fourni avec gâche	Code article
120	Non	Non	FB15120000
300	Non	Non	FB15300000
465	Non	Non	FB15465000

### COMPLÉMENTS




Gâches p. 596



Modèle représenté :  
Axe à 300 mm

### Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

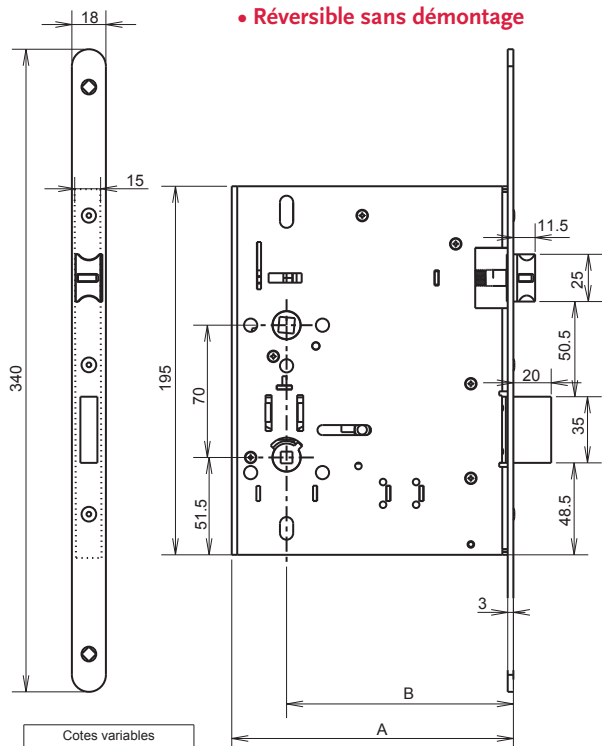


Cotes variables tèteière comprise			
A	149	329	494
B	120	300	465

# soutien technique

- Aide à la réalisation d'organigrammes,
- Aide à la rédaction de vos cahiers des charges,
- Aide aux devis,
- Aide au meilleur choix technique,
- Formations...

Retrouvez l'équipe commerciale sur :  
**[www.dom-europe.com](http://www.dom-europe.com)**

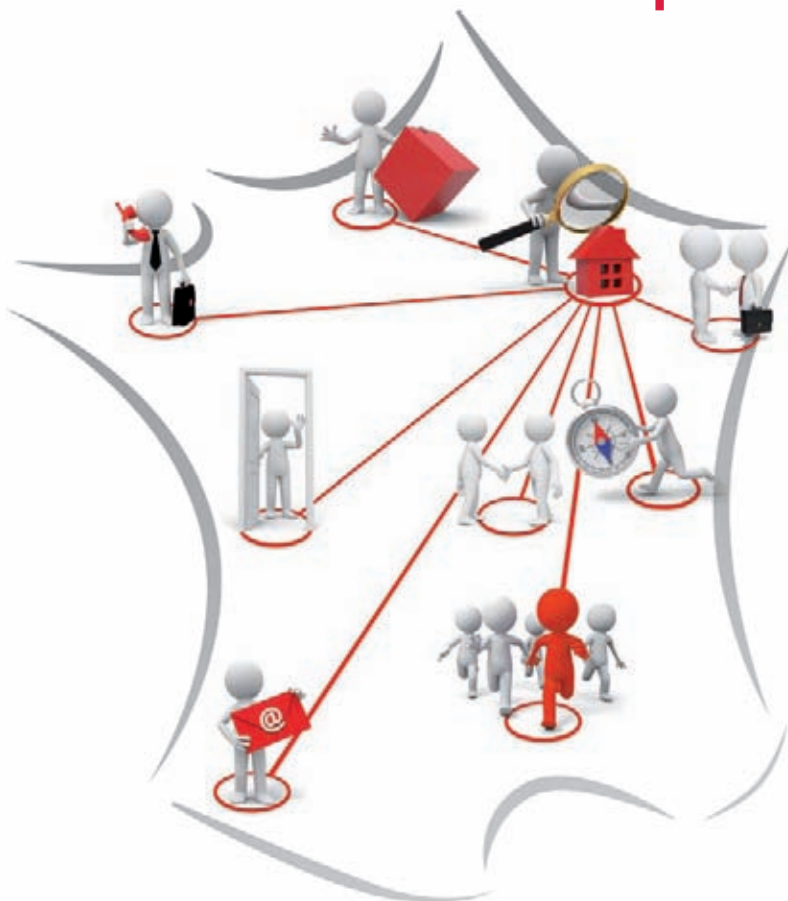

ou en scannant  
ce flash-code



## Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



### CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A larder	3	Pêne dormant et 1/2 tour	<input type="checkbox"/> 8 mm	Sûreté profil européen

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Entraxe	70 mm
Tête : Type	Plate
Largeur	18 mm
Cylindre préconisé	Européen panneton DIN

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

### RÉFÉRENCES

Axe (mm)	Fourni avec cylindre	Fourni avec gâche	Code article
120		Non	FB37120000
300	Non	Non	FB37300000
465		Non	FB37465000

### COMPLÉMENTS



Jeux de gâches p. 596



Cylindres p. 56




### Les + du produit


- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage
- Coupe-feu 1/2 heure

# Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour

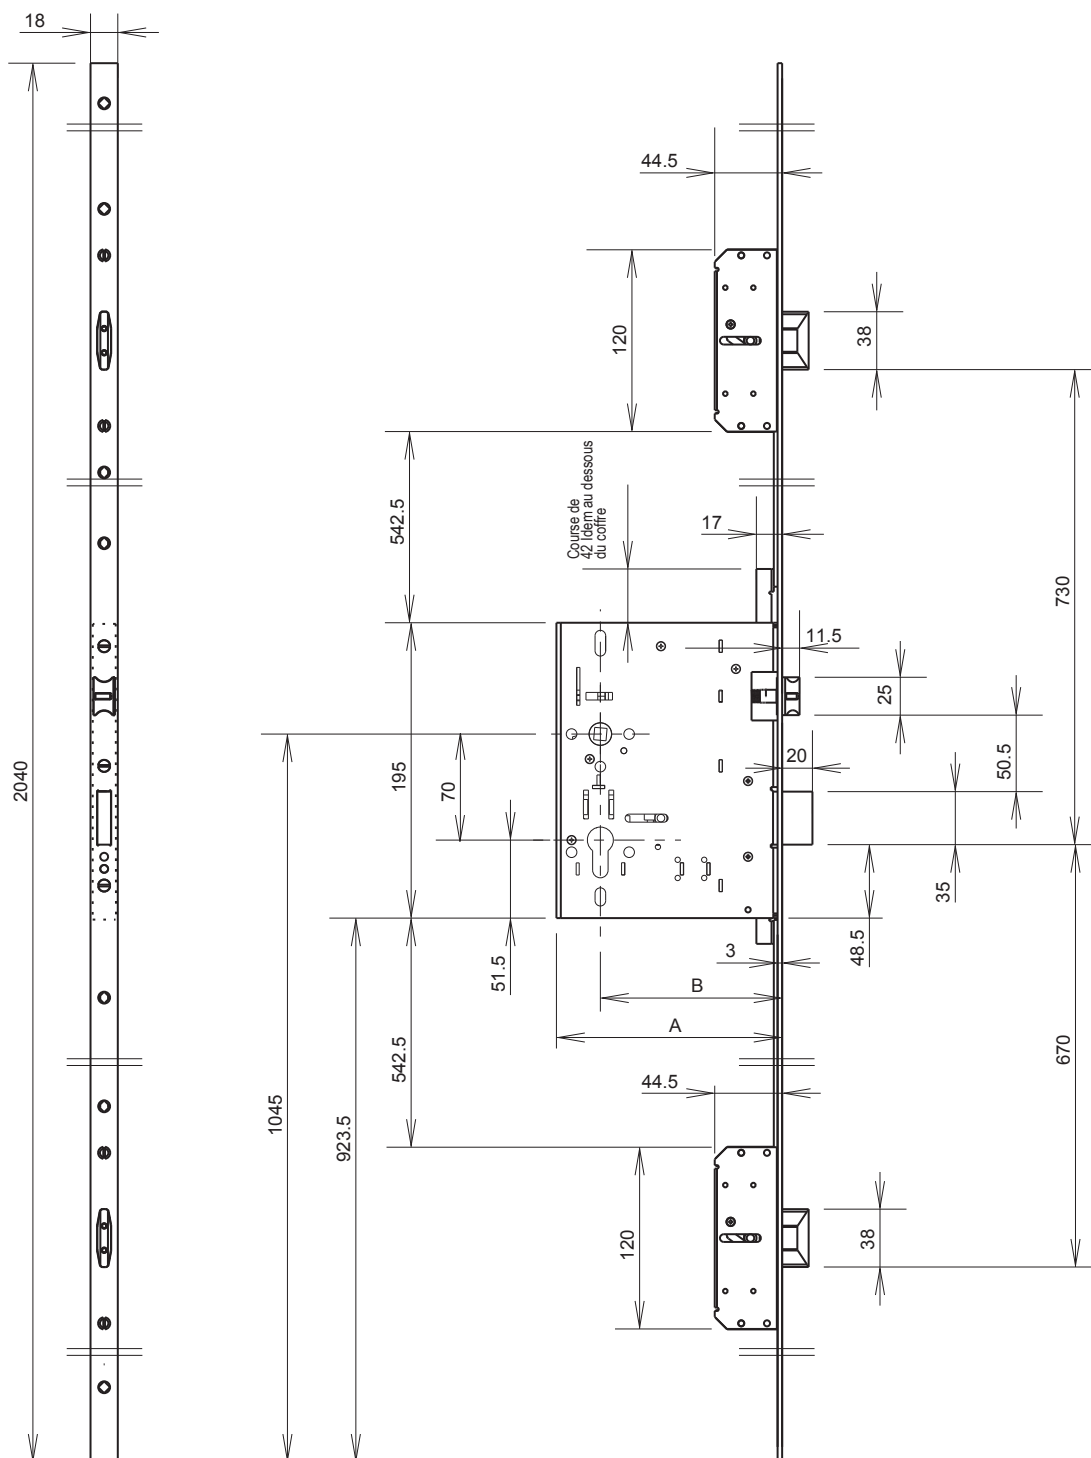

Cotes Variables tête comprise			
A	149	329	494
B	120	300	465



4

Le DOMaine du Menuisier bois

## Centr'axe 3 points A2P\*

Axe à 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



### CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A larder	3	Pêne dormant et 1/2 tour	□ 8 mm	Sûreté profil européen

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Entraxe	70 mm
Tête : Type	Plate
Largeur	18 mm
Certifications/Normes	A2P* avec nos cylindres K 6 et RS Sigma
Accessoires fournis	Jeu de gâches Cylindre Carte de propriété

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 3 points A2P\* qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal avec une béquille de longueur standard - L'axe de la béquille et du cylindre sont à 300 mm du bord de la porte conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à une 1/2 heure) dans les conditions de mise en oeuvre imposées par l'annexe du CECMI paragraphe 9 «quincaillerie» / article 9.1 «serrures» alinéa 9.15 - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage - Permet de combiner des ouvertures centrales et/ou organigrammes avec des serrures 3 points A2P\* NF QC axe 50 mm de même marque


### RÉFÉRENCES

Axe (mm)	Fourni avec cylindre	Fourni avec gâche	Code article
300	Oui	Oui	FB37300011
465		Oui	FB37465011

### COMPLÉMENTS



Cylindres obligatoires pour le maintien de la certification A2P\* : K 6 et RS Sigma - Possibilité d'organigramme p. 60

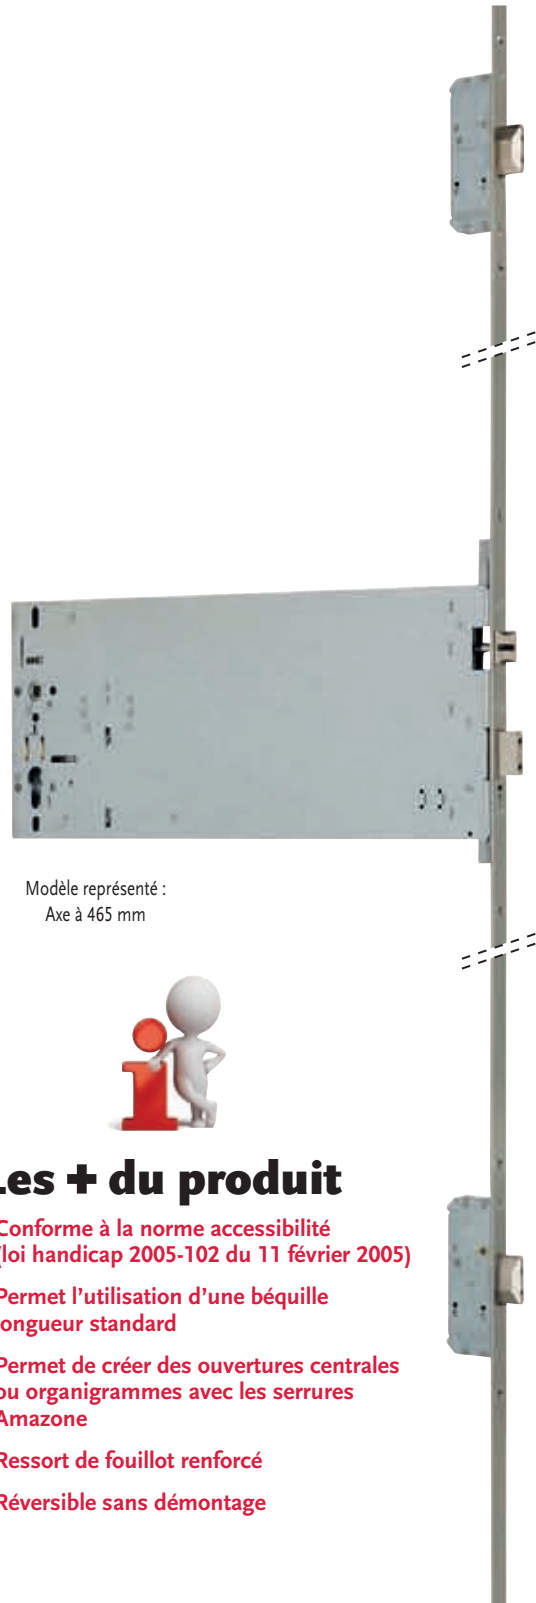


Modèle représenté :  
Axe à 465 mm

### Les + du produit


- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Permet l'utilisation d'une béquille longueur standard
- Permet de créer des ouvertures centrales ou organigrammes avec les serrures Amazone
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

# Centr'axe 3 points A2P★

Axe à 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour

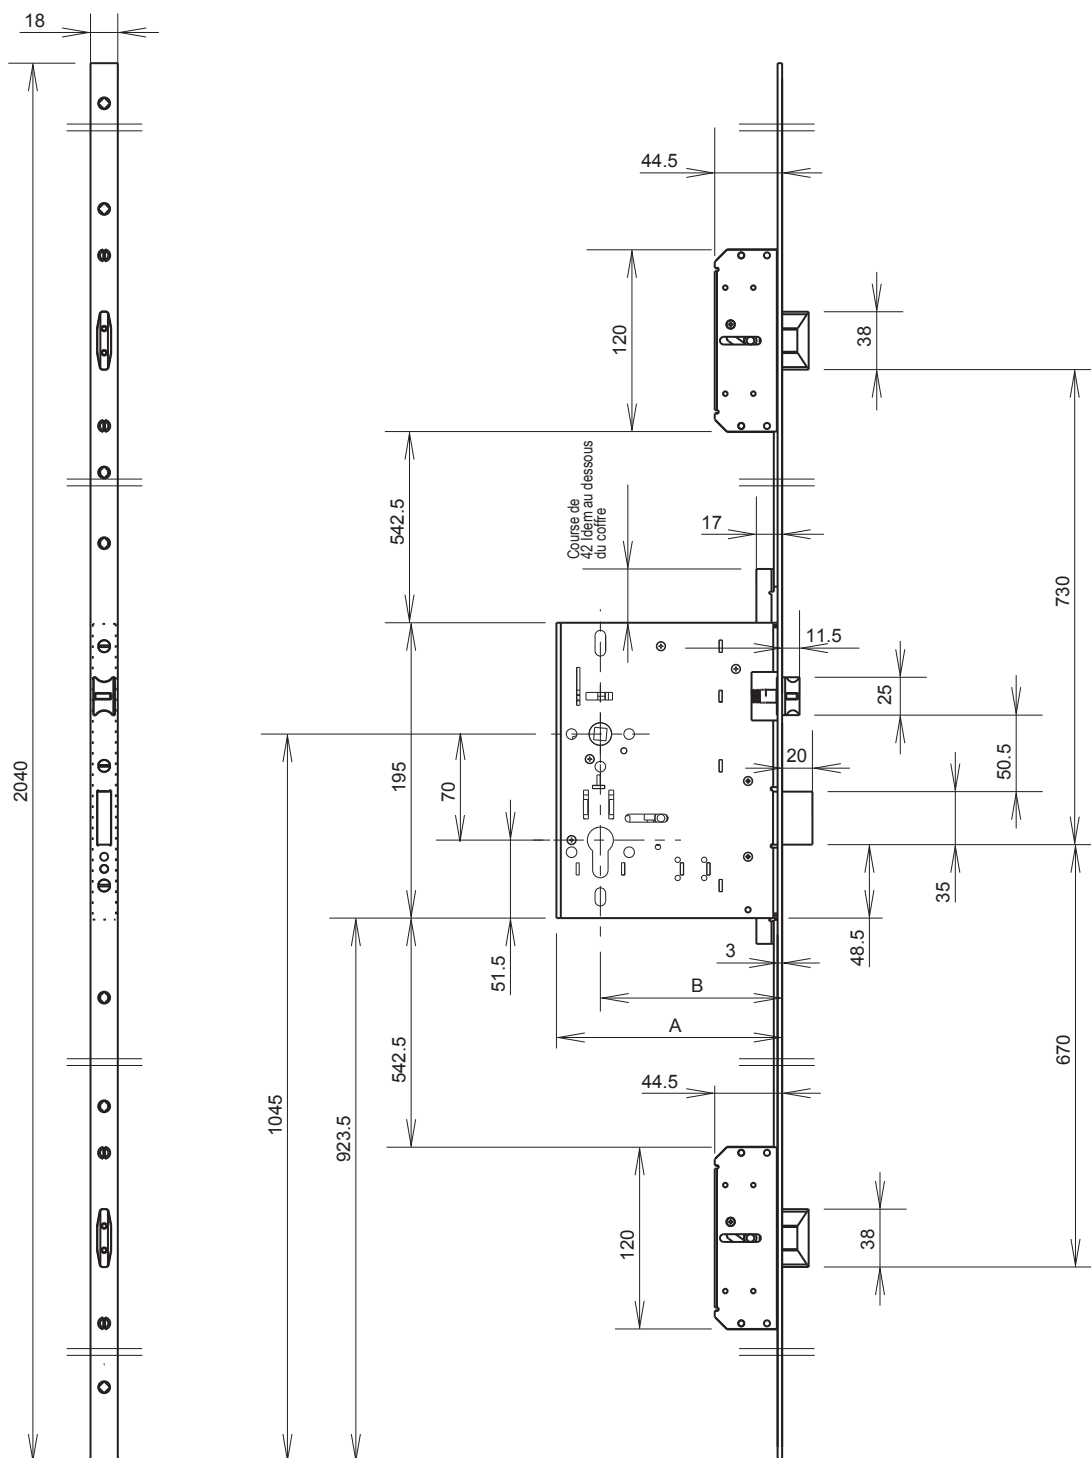

Cotes Variables têteière comprise			
A	149	329	494
B	150	300	465





# 9948 PMR

Sûreté profil européen - Axe à 300 mm



## CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Modèle	Fonctionnement	Entrée
En applique	3	Pêne dormant et 1/2 tour	Horizontal	Fouillot <input type="checkbox"/> 7 mm	Sûreté profil européen

Entraxe	70 mm
Axe	300 mm
Rappel du 1/2 tour à la clé	Oui
Type de coffre	Cambré
Matière des tringles	Aluminium laqué
Hauteur maximum des portes	2140 mm
Type de cylindre préconisé	Dissymétrique 30 x 65 mm (pour porte standard)
Accessoires fournis	Gâche centrale, haute et basse Visserie Cache-entrée

## DESCRIPTIF CCTP

Serrure en applique 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes déjà mises en œuvre - En positionnant en applique l'axe de la serrure à 300 mm du bord de la porte - Conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1 heure) dans les conditions de mise en œuvre imposées par l'annexe du CECMI paragraphe 9 «quincaillerie» / article 9.1 «serrures» alinéa 9.15.

## DÉCORS



Noir



Blanc



Gold

## RÉFÉRENCES

Finition	Main	Cylindre fourni	Code article
Noir	Droite	Non	FE99481310
	Gauche	Non	FE99482310
Blanc	Droite	Non	FE99481320
	Gauche	Non	FE99482320
Gold	Droite	Non	FE99481330
	Gauche	Non	FE99482330

Dans ce tableau, droite = droite tirant, gauche = gauche tirant.  
Pour bien déterminer le sens et la main de votre serrure, voir page 421


## COMPLÉMENTS



Cylindres p. 56



1/2 béquilles  
p. 607

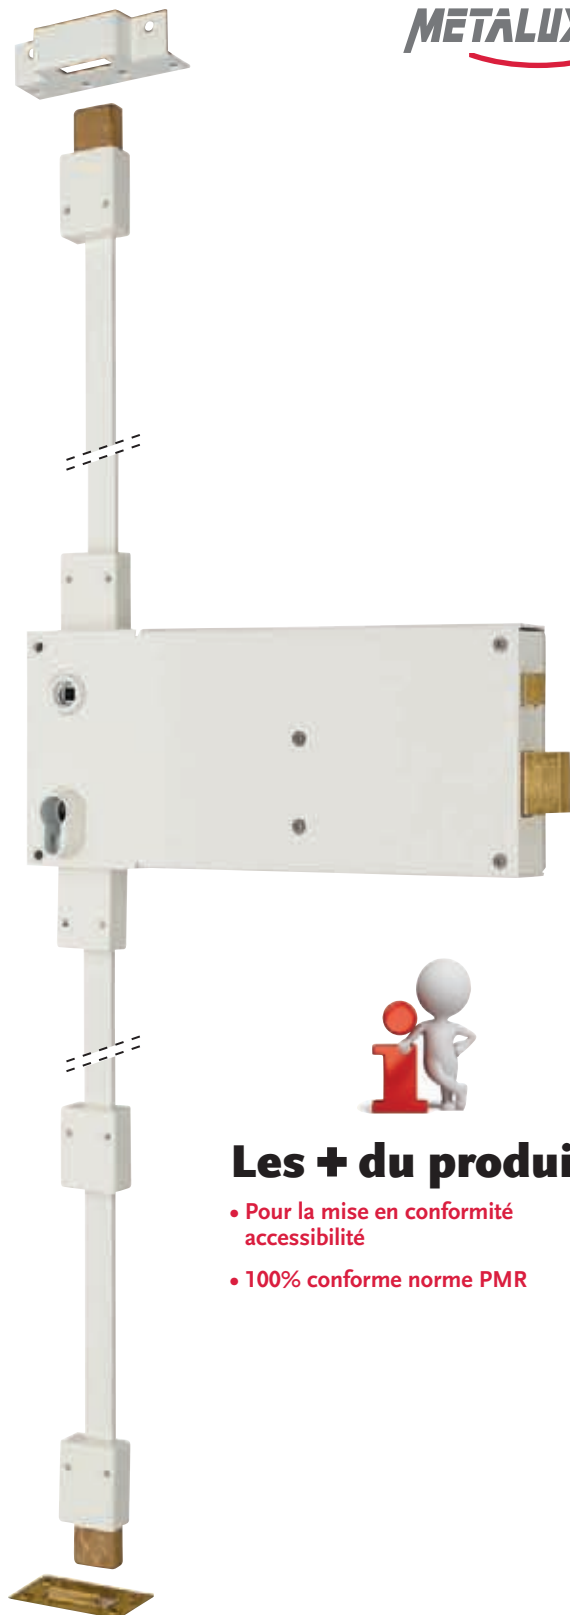

## Les + du produit


- Pour la mise en conformité accessibilité
- 100% conforme norme PMR

Modèle représenté : droite tirant

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels

# 9948 PMR

Sûreté profil européen - Axe à 300 mm

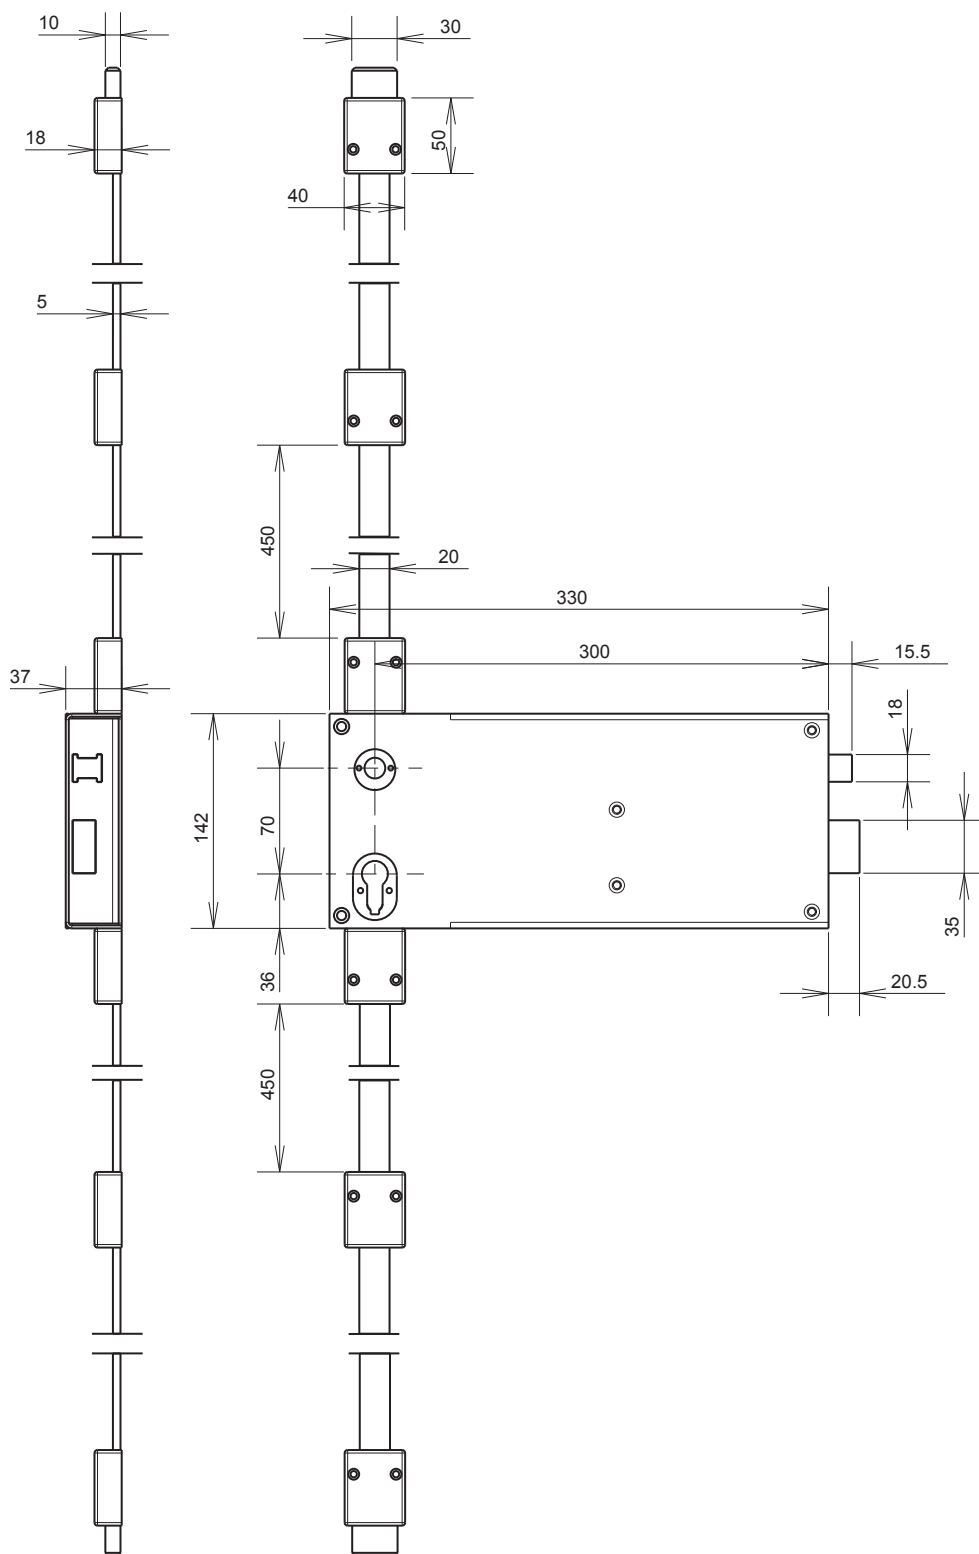

4

Le DOMaine du Menuisier bois

## 9948 PMR A2P★

Cylindre européen - Axe à 300 mm



### CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Modèle	Fonctionnement	Entrée
En applique	3	Pêne dormant et 1/2 tour	Horizontal	Fouillot □ 7 mm	Sûreté profil européen

Entraxe	70 mm
Axe	300 mm
Rappel du 1/2 tour à la clé	Oui
Type de coffre	Cambré
Matière des tringles	Aluminium laqué
Hauteur maximum des portes	2140 mm
Certifications/Normes	A2P* avec nos cylindres ix 6 SR, K 6 et Protector IP 54
Accessoires fournis	Cylindre Gâche centrale, haute et basse Visserie Cache-entrée Carte de propriété



### DESCRIPTIF CCTP

Serrure en applique 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes déjà mises en œuvre - En positionnant en applique l'axe de la serrure à 300 mm du bord de la porte - Conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1 heure) dans les conditions de mise en œuvre imposées par l'annexe du CECMI paragraphe 9 «quincaillerie» / article 9.1 «serrures» alinéa 9.15.

### DÉCORS



Noir



Blanc



Gold

### RÉFÉRENCES


Finition	Main	Cylindre fourni	Code article
Noir	Droite	Oui	FE99481312
	Gauche	Oui	FE99482312
Blanc	Droite	Oui	FE99481322
	Gauche	Oui	FE99482322
Gold	Droite	Oui	FE99481332
	Gauche	Oui	FE99482332

Dans ce tableau, droite = droite tirant, gauche = gauche tirant.  
Pour bien déterminer le sens et la main de votre serrure, voir page 421

### COMPLÉMENTS



1/2 béquilles  
p. 607

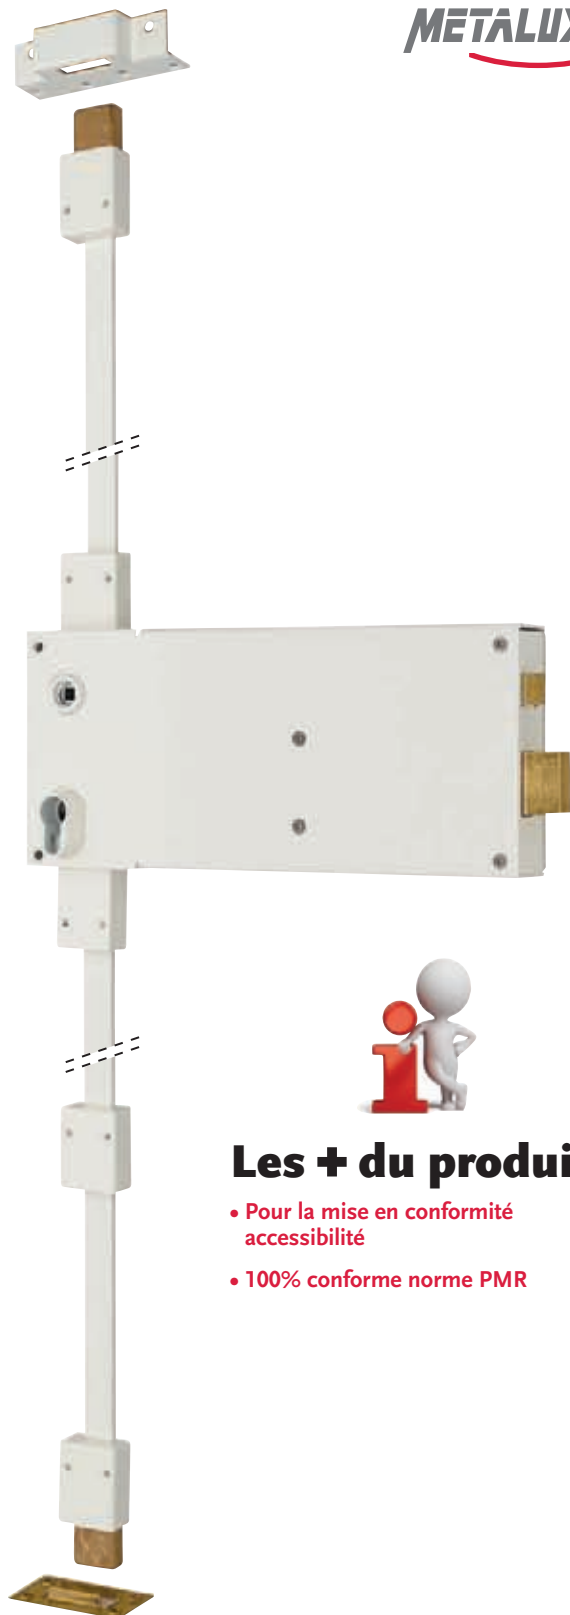

Modèle représenté : droite tirant

### Les + du produit

- Pour la mise en conformité accessibilité
- 100% conforme norme PMR

# 9948 PMR A2P★

Cylindre européen - Axe à 300 mm

