


Gâche électrique 0016-00

Notice de montage

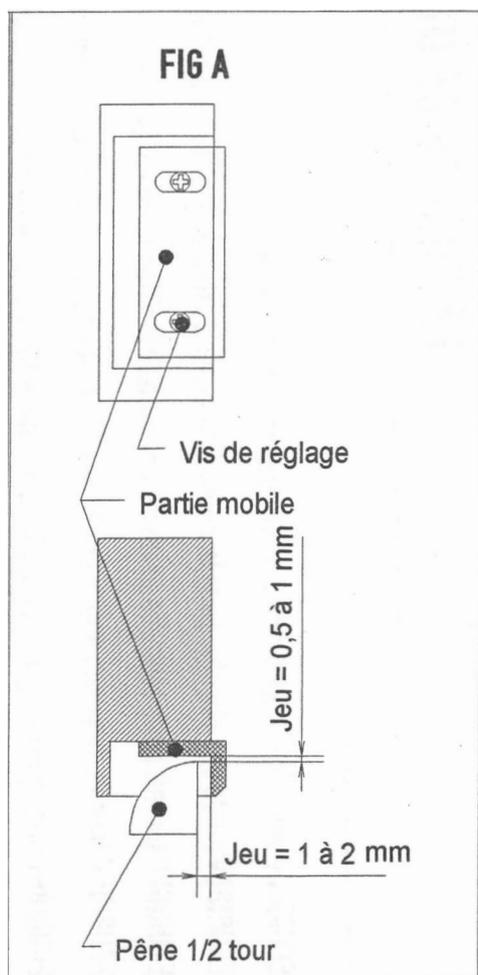

Tête

Partie frontale fixée sur le chant de la porte.



Gâche

Pièce fixée sur le dormant (partie fixe de la porte) dans laquelle s'engage le pêne d'une serrure.

- 1) Découper l'emplacement de la gâche et de la tête (veiller à centrer la gâche par rapport au demi-tour de la serrure).
- 2) Effectuer le raccordement électrique de la gâche (la section du fil électrique doit être de 0.75 mm² minimum. Il faut une tension efficace de 12 Volts à la bobine et une intensité de 1.5 Ampère, courant redressé continu).
- 3) Fixer l'ensemble tête / gâche sur le dormant de la porte. Vérifier le jeu du pêne demi tour dans la partie mobile de la gâche en réglant la distance à l'aide des trous oblong (FIG A)

Eviter la mise en peinture de la gâche et de la tête.

ENTRETIEN :

- Ne pas mettre d'huile.
- Une fois par an, mettre un peu de graisse sur les parties en mouvement.

Visuel non contractuel