



Serrure référence 0650-01

Notice de montage

1) Remplacement d'une serrure :

- Démonter votre ancienne serrure.
- Vérifier les dimensions avec la nouvelle serrure.
- Installer votre nouvelle serrure dans son logement (Fig : A). Elle doit rentrer facilement. Sinon, ajuster les trous de passages (Fig : B).
- Fixer la serrure et la gâche à l'aide des vis fournies.
- Remonter les accessoires et vérifier le bon fonctionnement.




2) Montage de la serrure sur une porte neuve :

- Découper le gabarit de perçage et le scotcher sur la porte (l'axe du fouillot doit être à 1050 mm du sol).
- Percer bien perpendiculairement au plan de la porte les emplacements du fouillot et du passage de clés.
- Continuer le montage en suivant les instructions du paragraphe (1 c).

3) Entretien :

Augmenter la durée de vie de vos serrures en utilisant la bombe lubrifiante Lubra 2000.

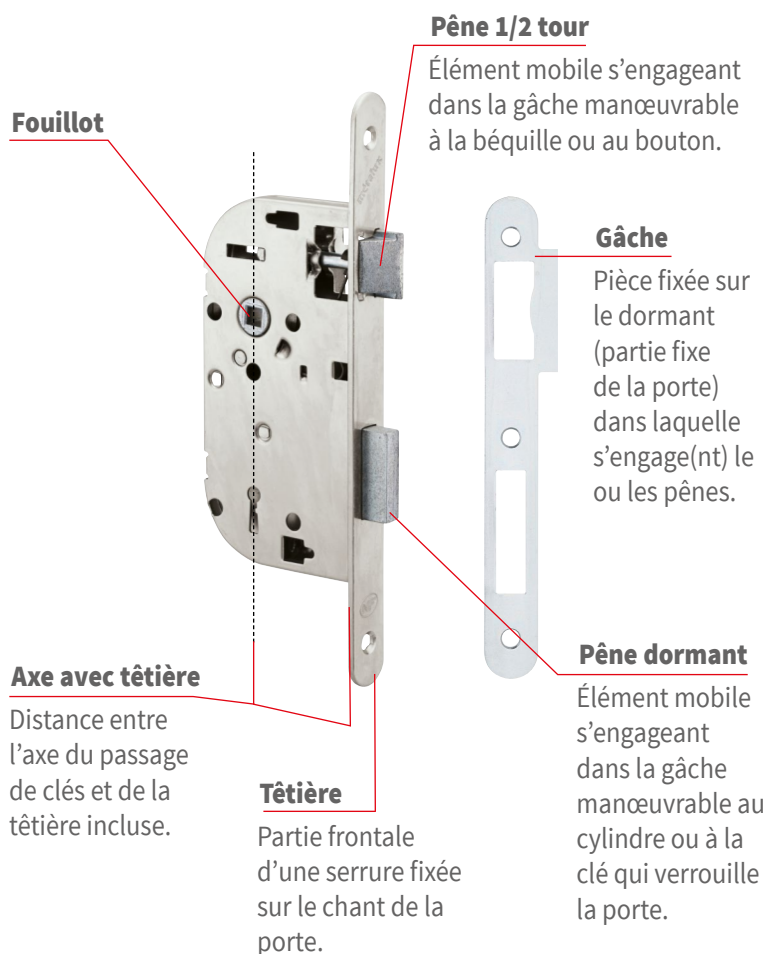

Visuel non contractuel

Serrure référence 0650-01

Gabarit de pose

