

# Verrou référence 502

## Notice de montage

### 1) Remplacement d'un verrou :


- Démonter votre ancien verrou.
- Vérifier les dimensions avec le nouveau verrou.
- Installer votre nouveau verrou dans son logement. Il doit rentrer facilement. Sinon, ajuster les trous de passages.
- Fixer le verrou puis la gâche à l'aide des vis fournies.
- Remonter les accessoires et vérifier le bon fonctionnement.

### 2) Montage du verrou sur une porte neuve :

- Découper le gabarit de perçage et le scotcher sur la porte (l'axe du cylindre doit être à 1 500 mm du sol).
- Percer l'emplacement du cylindre en restant perpendiculaire au plan de la porte.
- Continuer le montage en suivant les instructions du paragraphe (1 c).

### 3) Entretien :

Augmenter la durée de vie de vos verrous en utilisant la bombe lubrifiante Lubra 2000 et de vos cylindres en utilisant le lubrifiant Service Pen.

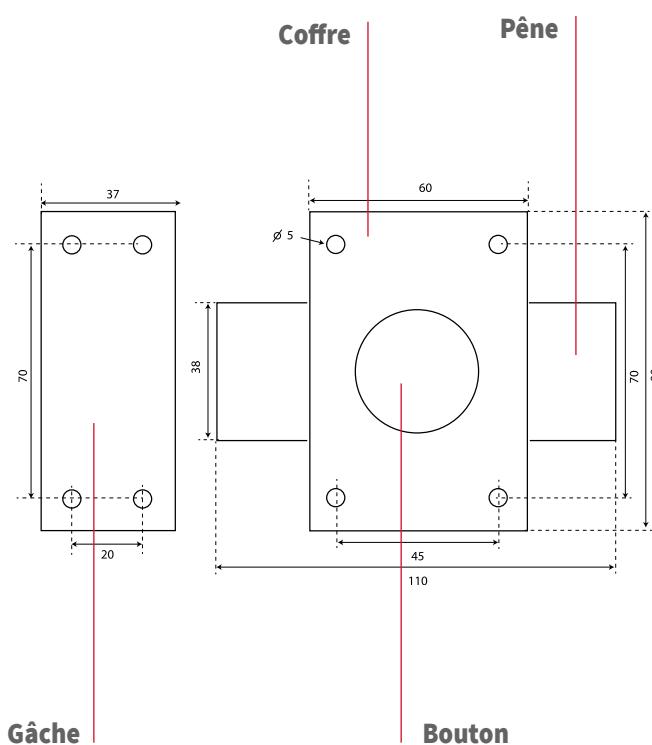

# Verrou référence 502

## Gabarit de pose

