



# Serrure référence 9667-01

## Notice de montage

### 1) Remplacement d'une serrure :

- Démonter votre ancienne serrure.
- Vérifier les dimensions avec la nouvelle serrure.
- Installer votre nouvelle serrure dans son logement (Fig : A). Elle doit rentrer facilement. Sinon, ajuster les trous de passages (Fig : B).
- Fixer la serrure et la gâche à l'aide des vis fournies.
- Remonter les accessoires et vérifier le bon fonctionnement.



### 2) Montage de la serrure sur une porte neuve :


- Découper le gabarit de perçage et le scotcher sur la porte (l'axe du fouillot doit être à 1050 mm du sol).
- Percer bien perpendiculairement au plan de la porte les emplacements du fouillot et du cylindre.
- Continuer le montage en suivant les instructions du paragraphe ( 1 c).

### 3) Montage du cylindre :

- Introduire la clé dans le cylindre et faire tourner le panneton jusqu'à l'alignement avec le cylindre.
- Enfoncer le cylindre dans la serrure et visser la vis de blocage.

### 4) Entretien :

Augmenter la durée de vie de vos serrures en utilisant la bombe lubrifiante Lubra 2000 et de vos cylindres en utilisant le lubrifiant Service Pen.

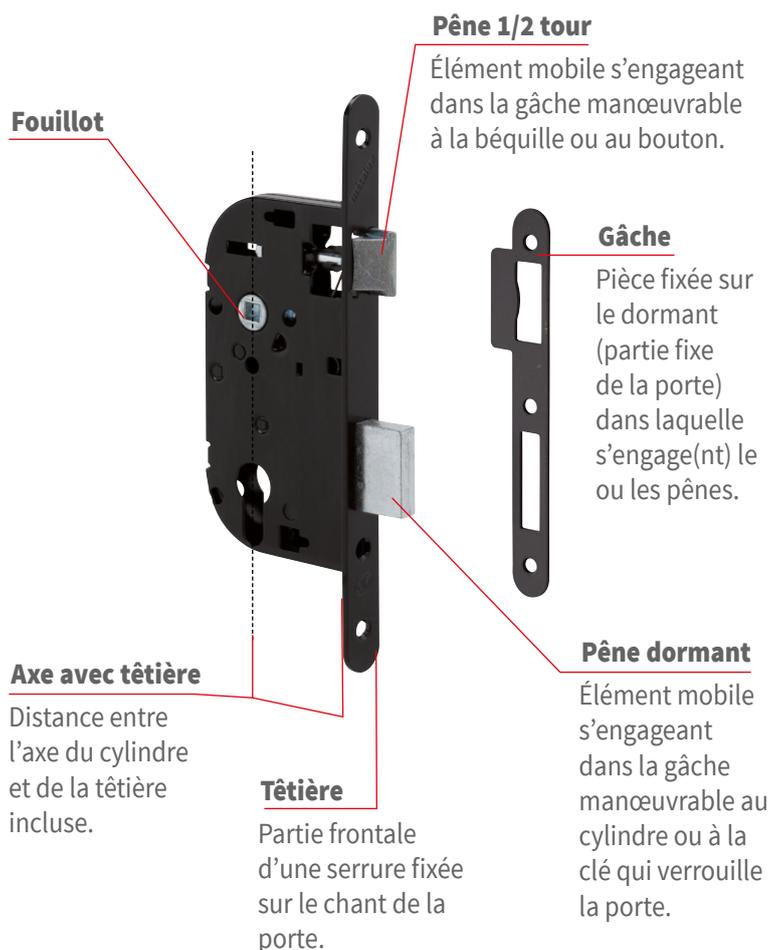

Visuel non contractuel

# Serrure référence 9667-01

## Gabarit de pose

