

## Centr'axe 1 point

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



### CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Type de pêne             | Fouillot                      | Entrée                 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| A larder     | 1              | Pêne dormant et 1/2 tour | <input type="checkbox"/> 8 mm | Sûreté profil européen |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Réversible              | Oui                            |
| Pêne Confort            | Oui                            |
| Entraxe                 | 70 mm                          |
| Matière pêne 1/2 tour   | Acier                          |
| Têtière : Type          | Plate                          |
| Largeur                 | 18 mm                          |
| Cylindre préconisé      | Européen panneton DIN          |
| Certifications / Normes | Coupe-feu 1/2 heure porte bois |

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 1 point qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

### RÉFÉRENCES

| Axe (mm) | Fourni avec cylindre | Fourni avec gâche | Code article |
|----------|----------------------|-------------------|--------------|
| 120      | Non                  | Non               | FB17120000   |
| 300      | Non                  | Non               | FB17300000   |
| 465      | Non                  | Non               | FB17465000   |

### COMPLÉMENTS



Gâches p. 596




Cylindres p. 56



Modèle représenté :  
Axe à 120 mm

### Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

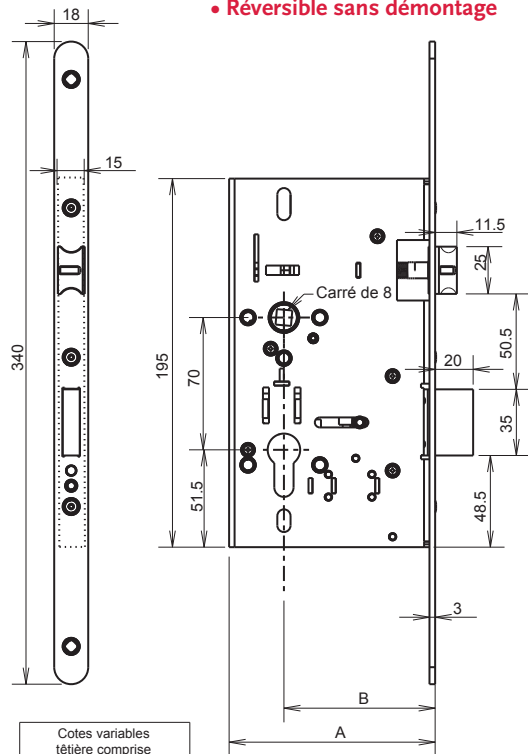

| Cotes variables tète comprise |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
| A                             | 149 | 329 | 494 |
| B                             | 120 | 300 | 465 |

# Centr'axe 1 point

Axe à 120, 300 et 465 mm - Bec de cane



## CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Type de pêne | Fouillot                      |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| A larder     | 1              | Bec de cane  | <input type="checkbox"/> 8 mm |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Réversible              | Oui                            |
| Pêne Confort            | Oui                            |
| Matière pêne 1/2 tour   | Acier                          |
| Têtière : Type          | Plate                          |
| Largeur                 | 18 mm                          |
| Certifications / Normes | Coupe-feu 1/2 heure porte bois |

## DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 1 point qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage


## RÉFÉRENCES

| Axe (mm) | Fourni avec cylindre | Fourni avec gâche | Code article |
|----------|----------------------|-------------------|--------------|
| 120      | Non                  | Non               | FB16120000   |
| 300      | Non                  | Non               | FB16300000   |
| 465      | Non                  | Non               | FB16465000   |

## COMPLÉMENTS



Gâches p. 596

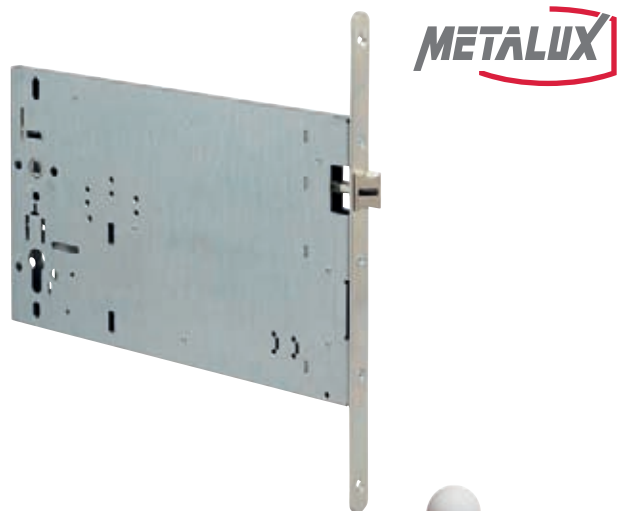


METALUX®

Modèle représenté :  
Axe à 300 mm



## Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

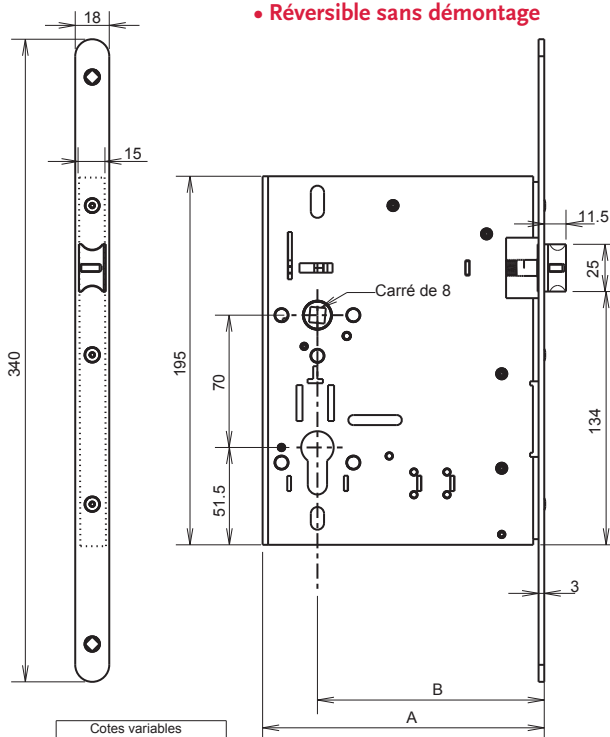

| Cotes variables tèteière comprise |     |     |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| A                                 | 149 | 329 | 494 |
| B                                 | 120 | 300 | 465 |

## Centr'axe 1 point

Axe à 120, 300 et 465 mm - Bec de cane à condamnation



### CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Type de pêne               | Fouillot                      | Entrée |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| A larder     | 1              | Bec de cane à condamnation | <input type="checkbox"/> 8 mm | Carré  |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Réversible              | Oui                            |
| Pêne Confort            | Oui                            |
| Entraxe                 | 70 mm                          |
| Têtière : Type          | Plate                          |
| Largeur                 | 18 mm                          |
| Certifications / Normes | Coupe-feu 1/2 heure porte bois |

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 1 point qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

### RÉFÉRENCES

| Axe (mm) | Fourni avec cylindre | Fourni avec gâche | Code article |
|----------|----------------------|-------------------|--------------|
| 120      | Non                  | Non               | FB15120000   |
| 300      | Non                  | Non               | FB15300000   |
| 465      | Non                  | Non               | FB15465000   |

### COMPLÉMENTS




Gâches p. 596



Modèle représenté :  
Axe à 300 mm

### Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

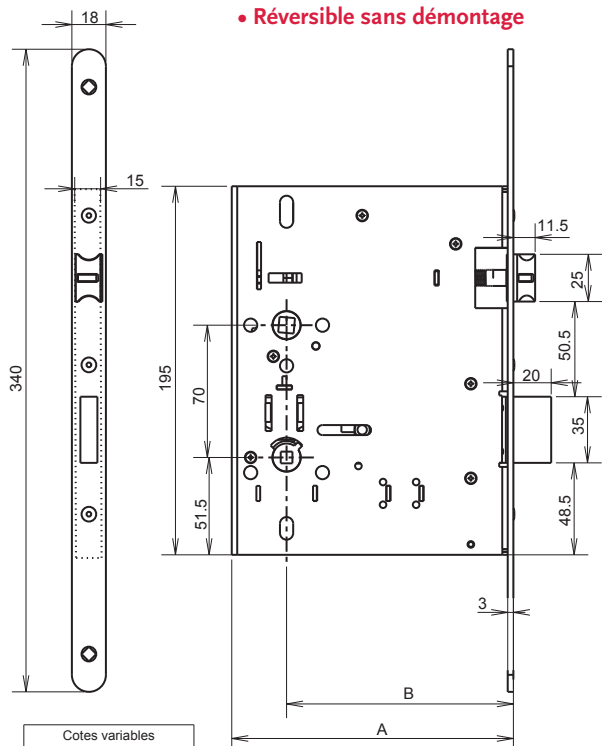


| Cotes variables têtière comprise |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| A                                | 149 | 329 | 494 |
| B                                | 120 | 300 | 465 |

# soutien technique

- Aide à la réalisation d'organigrammes,
- Aide à la rédaction de vos cahiers des charges,
- Aide aux devis,
- Aide au meilleur choix technique,
- Formations...

Retrouvez l'équipe commerciale sur :  
**[www.dom-europe.com](http://www.dom-europe.com)**

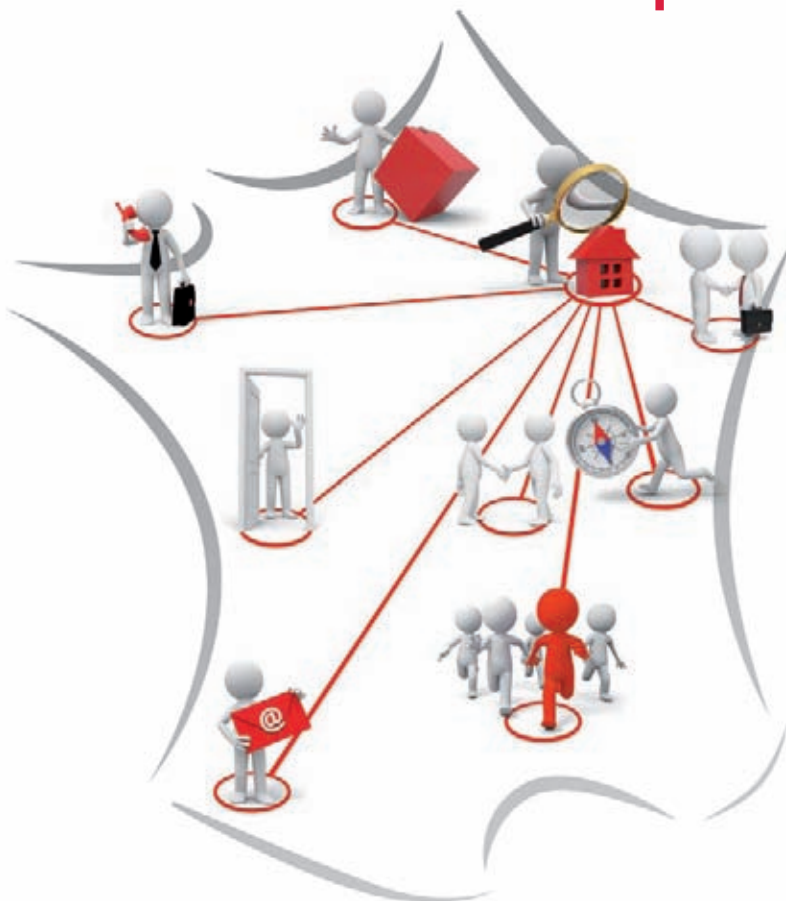

ou en scannant  
ce flash-code



## Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



### CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Type de pêne             | Fouillot                      | Entrée                 |
|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| A larder     | 3              | Pêne dormant et 1/2 tour | <input type="checkbox"/> 8 mm | Sûreté profil européen |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Réversible         | Oui                   |
| Pêne Confort       | Oui                   |
| Entraxe            | 70 mm                 |
| Tête : Type        | Plate                 |
| Largeur            | 18 mm                 |
| Cylindre préconisé | Européen panneton DIN |

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

### RÉFÉRENCES

| Axe (mm) | Fourni avec cylindre | Fourni avec gâche | Code article |
|----------|----------------------|-------------------|--------------|
| 120      |                      | Non               | FB37120000   |
| 300      | Non                  | Non               | FB37300000   |
| 465      |                      | Non               | FB37465000   |

### COMPLÉMENTS



Jeux de gâches p. 596



Cylindres p. 56




### Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage
- Coupe-feu 1/2 heure

# Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour

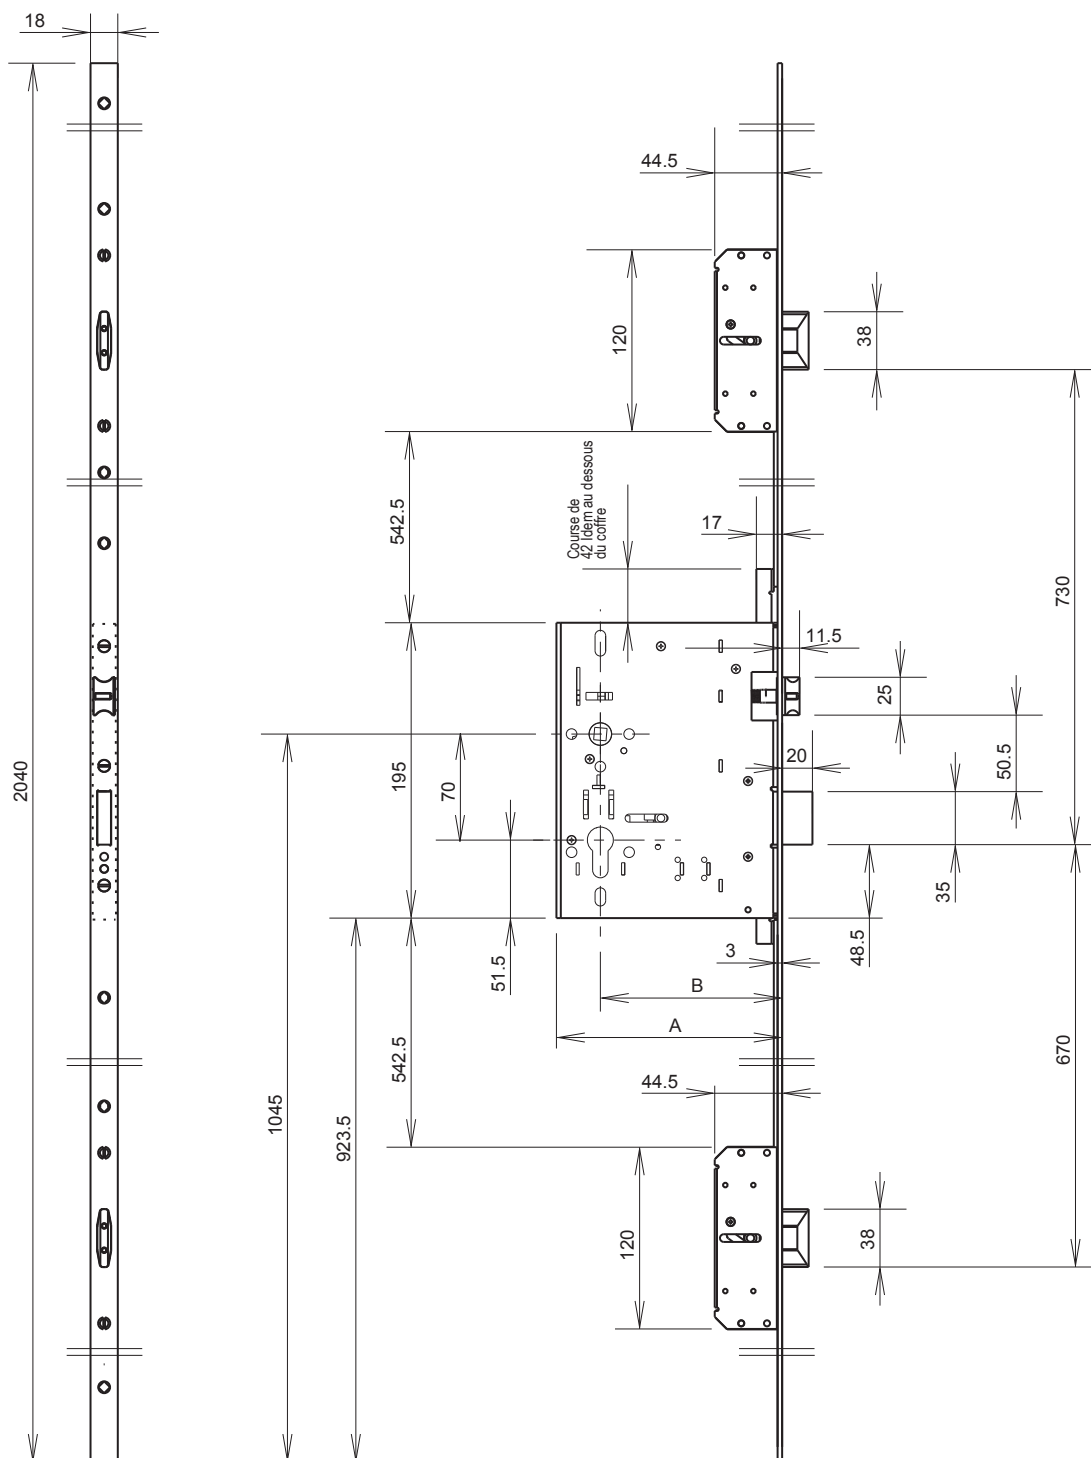

| Cotes Variables<br>têteière comprise |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| A                                    | 149 | 329 | 494 |
| B                                    | 120 | 300 | 465 |

4

Le DOMaine du Menuisier bois

## Centr'axe 3 points A2P\*

Axe à 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



### CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Type de pêne             | Fouillot | Entrée                 |
|--------------|----------------|--------------------------|----------|------------------------|
| A larder     | 3              | Pêne dormant et 1/2 tour | □ 8 mm   | Sûreté profil européen |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Réversible            | Oui   |
| Pêne Confort          | Oui   |
| Entraxe               | 70 mm   |
| Tête : Type           | Plate   |
| Largeur               | 18 mm   |
| Certifications/Normes | A2P* avec nos cylindres K 6 et RS Sigma         |
| Accessoires fournis   | Jeu de gâches<br>Cylindre<br>Carte de propriété |

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 3 points A2P\* qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal avec une béquille de longueur standard - L'axe de la béquille et du cylindre sont à 300 mm du bord de la porte conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à une 1/2 heure) dans les conditions de mise en oeuvre imposées par l'annexe du CECMI paragraphe 9 «quincaillerie» / article 9.1 «serrures» alinéa 9.15 - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage - Permet de combiner des ouvertures centrales et/ou organigrammes avec des serrures 3 points A2P\* NF QC axe 50 mm de même marque


### RÉFÉRENCES

| Axe (mm) | Fourni avec cylindre | Fourni avec gâche | Code article |
|----------|----------------------|-------------------|--------------|
| 300      | Oui                  | Oui               | FB37300011   |
| 465      |                      | Oui               | FB37465011   |

### COMPLÉMENTS



Cylindres obligatoires pour le maintien de la certification A2P\* :  
K 6 et RS Sigma - Possibilité d'organigramme p. 60

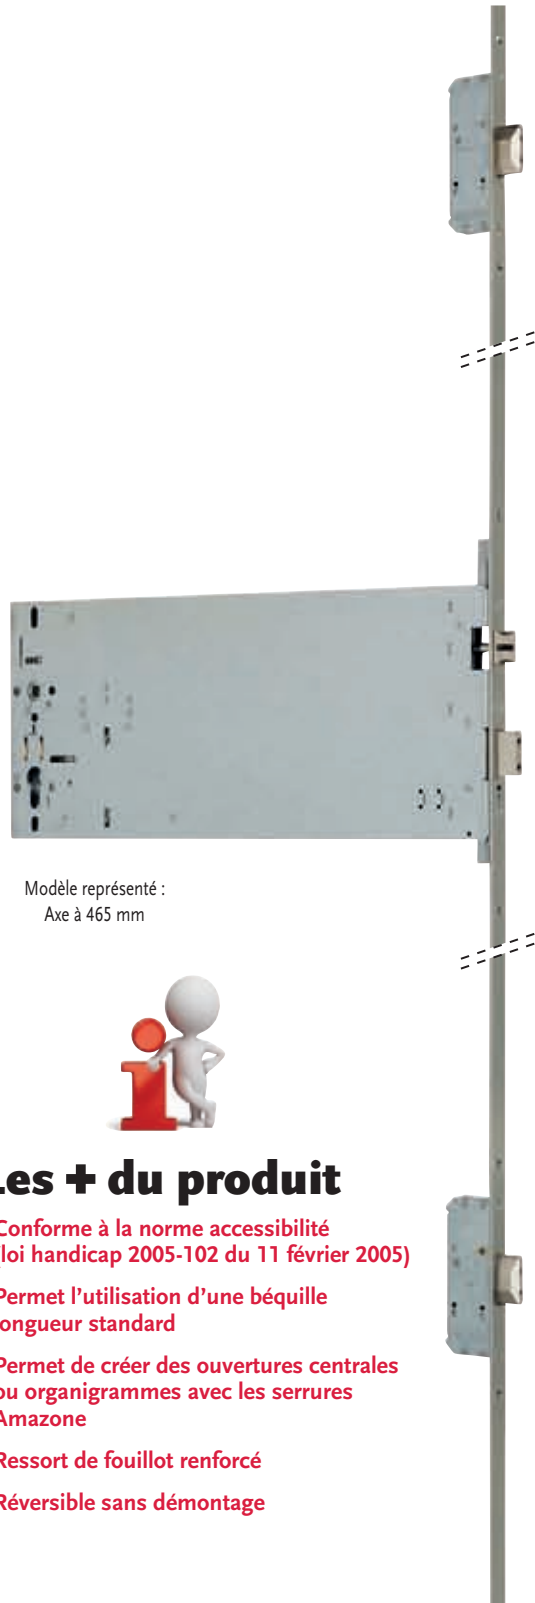


Modèle représenté :  
Axe à 465 mm

### Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Permet l'utilisation d'une béquille longueur standard
- Permet de créer des ouvertures centrales ou organigrammes avec les serrures Amazone
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage

# Centr'axe 3 points A2P★

Axe à 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour

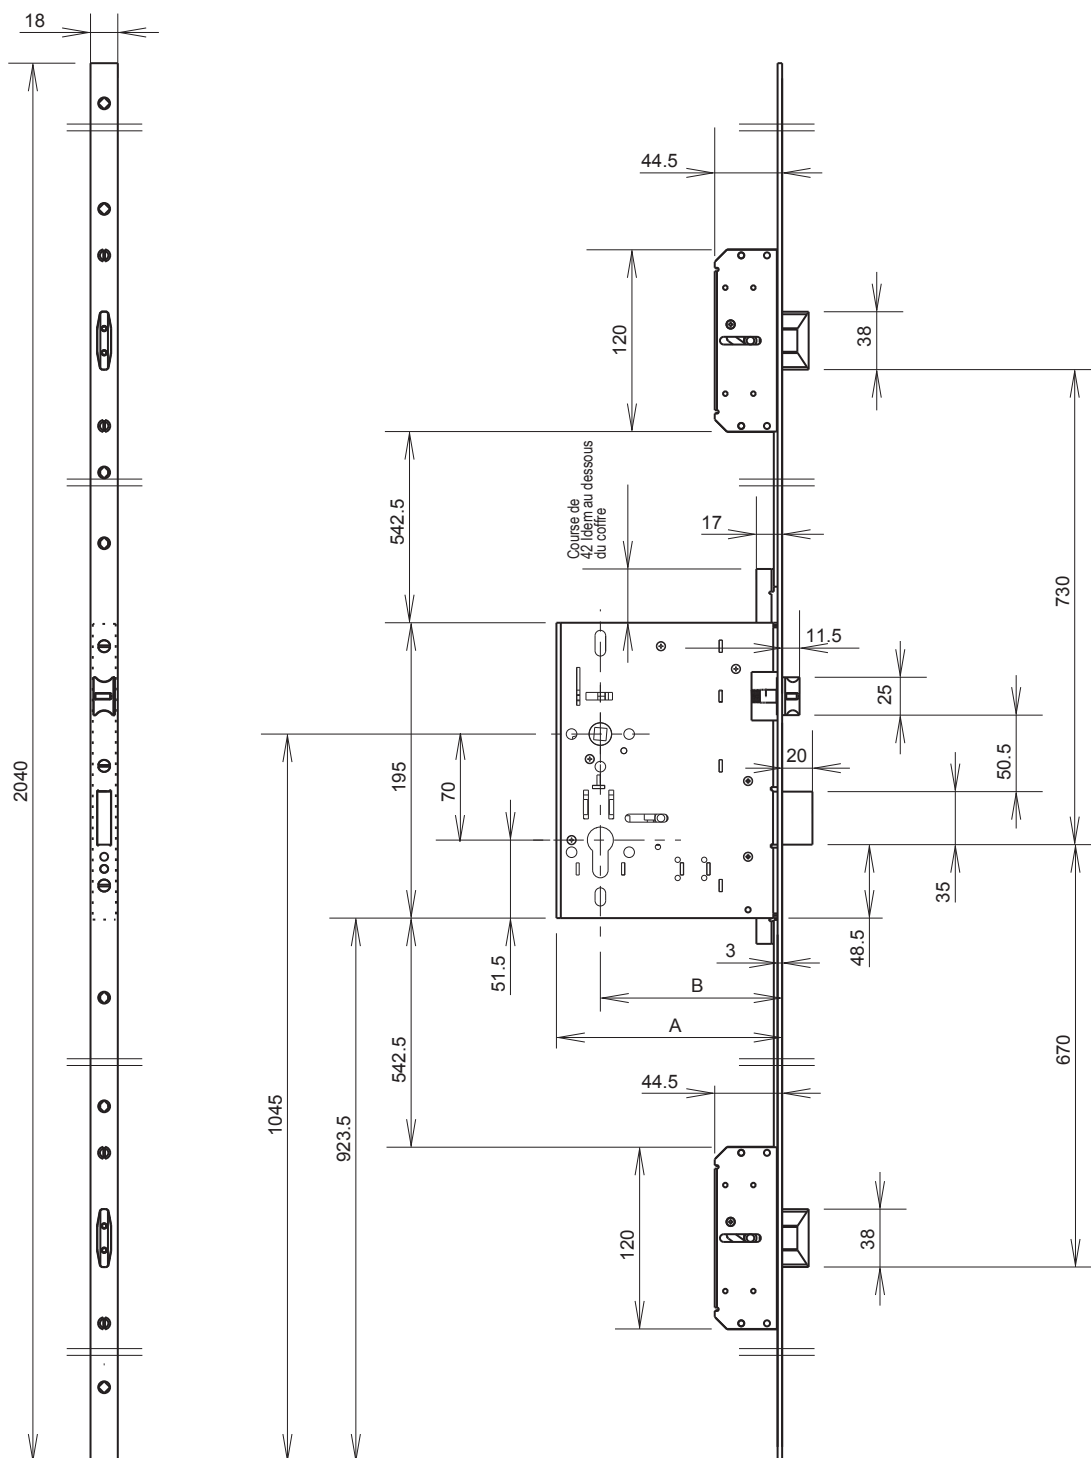

| Cotes Variables<br>têteière comprise |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|
| A                                    | 149 | 329 | 494 |
| B                                    | 150 | 300 | 465 |

4

Le DOMaine du Menuisier bois



## 9948 PMR

Sûreté profil européen - Axe à 300 mm



### CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Type de pêne             | Modèle     | Fonctionnement                            | Entrée                 |
|--------------|----------------|--------------------------|------------|---|------------------------|
| En applique  | 3              | Pêne dormant et 1/2 tour | Horizontal | Fouillot<br><input type="checkbox"/> 7 mm | Sûreté profil européen |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Entraxe                     | 70 mm  |
| Axe                         | 300 mm   |
| Rappel du 1/2 tour à la clé | Oui  |
| Type de coffre              | Cambré   |
| Matière des tringles        | Aluminium laqué  |
| Hauteur maximum des portes  | 2140 mm  |
| Type de cylindre préconisé  | Dissymétrique 30 x 65 mm (pour porte standard)             |
| Accessoires fournis         | Gâche centrale, haute et basse<br>Visserie<br>Cache-entrée |

### DESCRIPTIF CCTP

Serrure en applique 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes déjà mises en œuvre - En positionnant en applique l'axe de la serrure à 300 mm du bord de la porte - Conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1 heure) dans les conditions de mise en œuvre imposées par l'annexe du CECMI paragraphe 9 «quincaillerie» / article 9.1 «serrures» alinéa 9.15.

### DÉCORS



### RÉFÉRENCES

| Finition | Main   | Cylindre fourni | Code article |
|----------|--------|-----------------|--------------|
| Noir     | Droite | Non             | FE99481310   |
|          | Gauche | Non             | FE99482310   |
| Blanc    | Droite | Non             | FE99481320   |
|          | Gauche | Non             | FE99482320   |
| Gold     | Droite | Non             | FE99481330   |
|          | Gauche | Non             | FE99482330   |

Dans ce tableau, droite = droite tirant, gauche = gauche tirant.  
Pour bien déterminer le sens et la main de votre serrure, voir page 421


### COMPLÉMENTS



Cylindres p. 56



1/2 béquilles  
p. 607

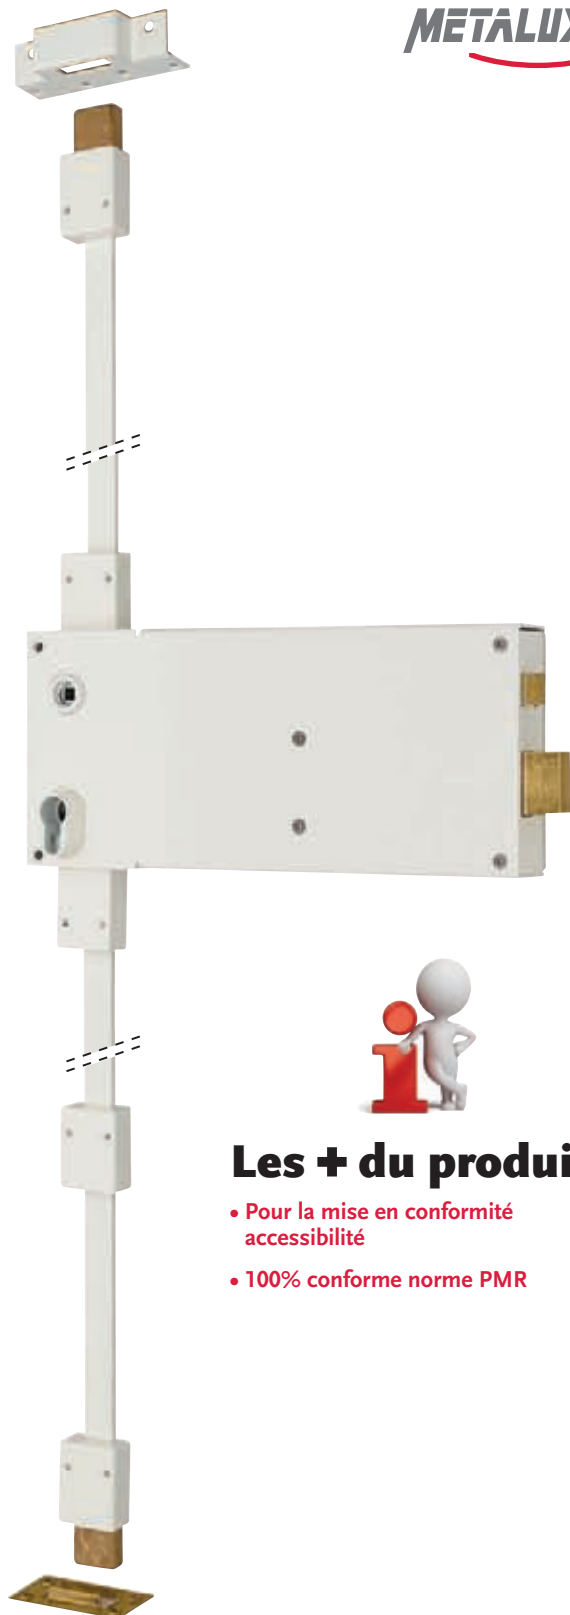

### Les + du produit


- Pour la mise en conformité accessibilité
- 100% conforme norme PMR

Modèle représenté : droite tirant

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels

# 9948 PMR

Sûreté profil européen - Axe à 300 mm

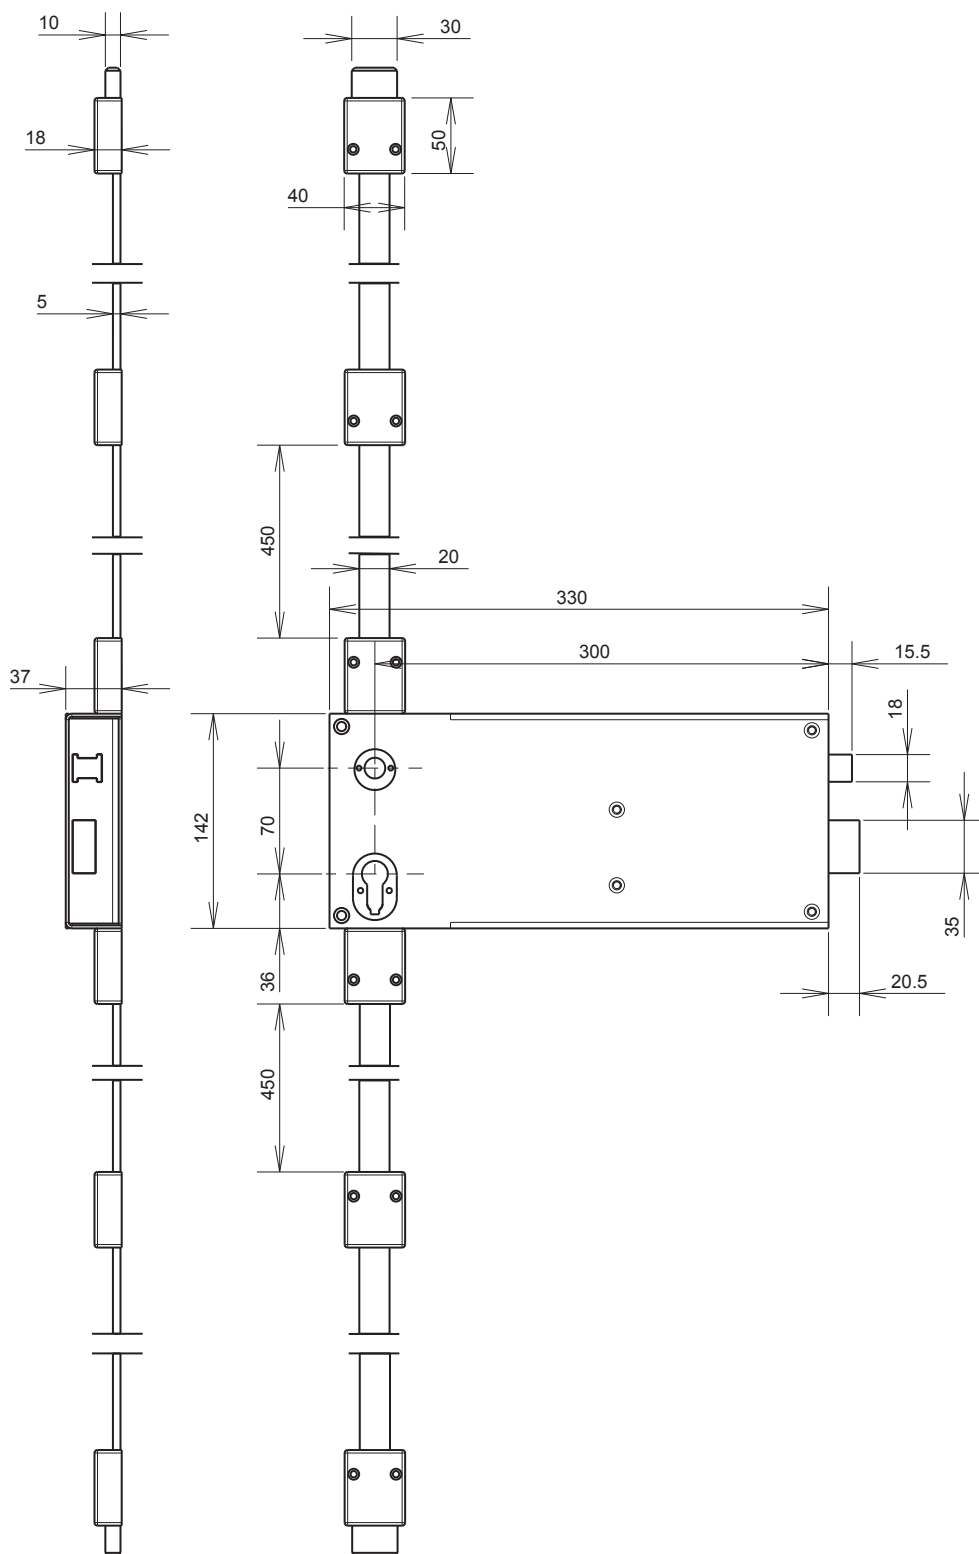

## 9948 PMR A2P★

Cylindre européen - Axe à 300 mm



### CARACTÉRISTIQUES

| Type de pose | Nb de point(s) | Type de pêne             | Modèle     | Fonctionnement  | Entrée                 |
|--------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------------|
| En applique  | 3              | Pêne dormant et 1/2 tour | Horizontal | Fouillot □ 7 mm | Sûreté profil européen |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Entraxe                     | 70 mm  |
| Axe                         | 300 mm   |
| Rappel du 1/2 tour à la clé | Oui  |
| Type de coffre              | Cambré   |
| Matière des tringles        | Aluminium laqué  |
| Hauteur maximum des portes  | 2140 mm  |
| Certifications/Normes       | A2P* avec nos cylindres ix 6 SR, K 6 et Protector IP 54                                      |
| Accessoires fournis         | Cylindre<br>Gâche centrale, haute et basse<br>Visserie<br>Cache-entrée<br>Carte de propriété |



### DESCRIPTIF CCTP

Serrure en applique 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes déjà mises en œuvre - En positionnant en applique l'axe de la serrure à 300 mm du bord de la porte - Conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1 heure) dans les conditions de mise en œuvre imposées par l'annexe du CECMI paragraphe 9 «quincaillerie» / article 9.1 «serrures» alinéa 9.15.

### DÉCORS



Noir



Blanc



Gold

### RÉFÉRENCES


| Finition | Main   | Cylindre fourni | Code article |
|----------|--------|-----------------|--------------|
| Noir     | Droite | Oui             | FE99481312   |
|          | Gauche | Oui             | FE99482312   |
| Blanc    | Droite | Oui             | FE99481322   |
|          | Gauche | Oui             | FE99482322   |
| Gold     | Droite | Oui             | FE99481332   |
|          | Gauche | Oui             | FE99482332   |

Dans ce tableau, droite = droite tirant, gauche = gauche tirant.  
Pour bien déterminer le sens et la main de votre serrure, voir page 421

### COMPLÉMENTS



1/2 béquilles  
p. 607

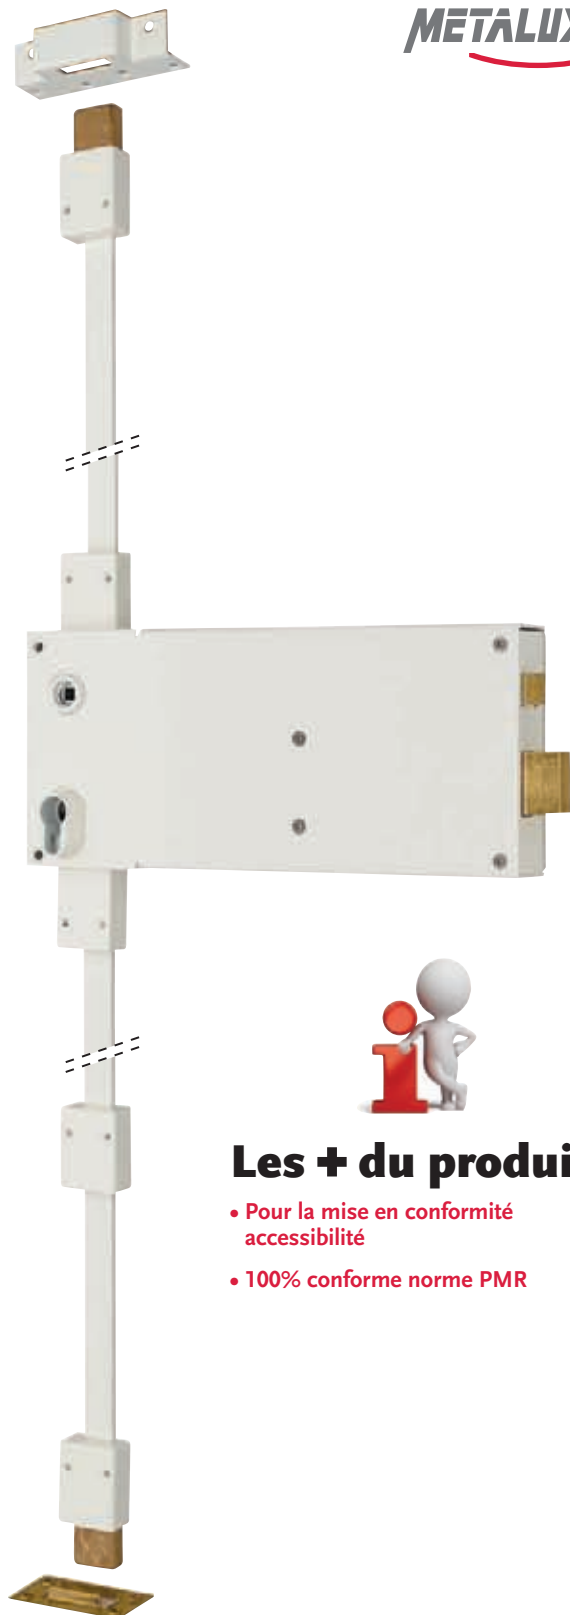


Modèle représenté : droite tirant

### Les + du produit

- Pour la mise en conformité accessibilité
- 100% conforme norme PMR

# 9948 PMR A2P★

Cylindre européen - Axe à 300 mm

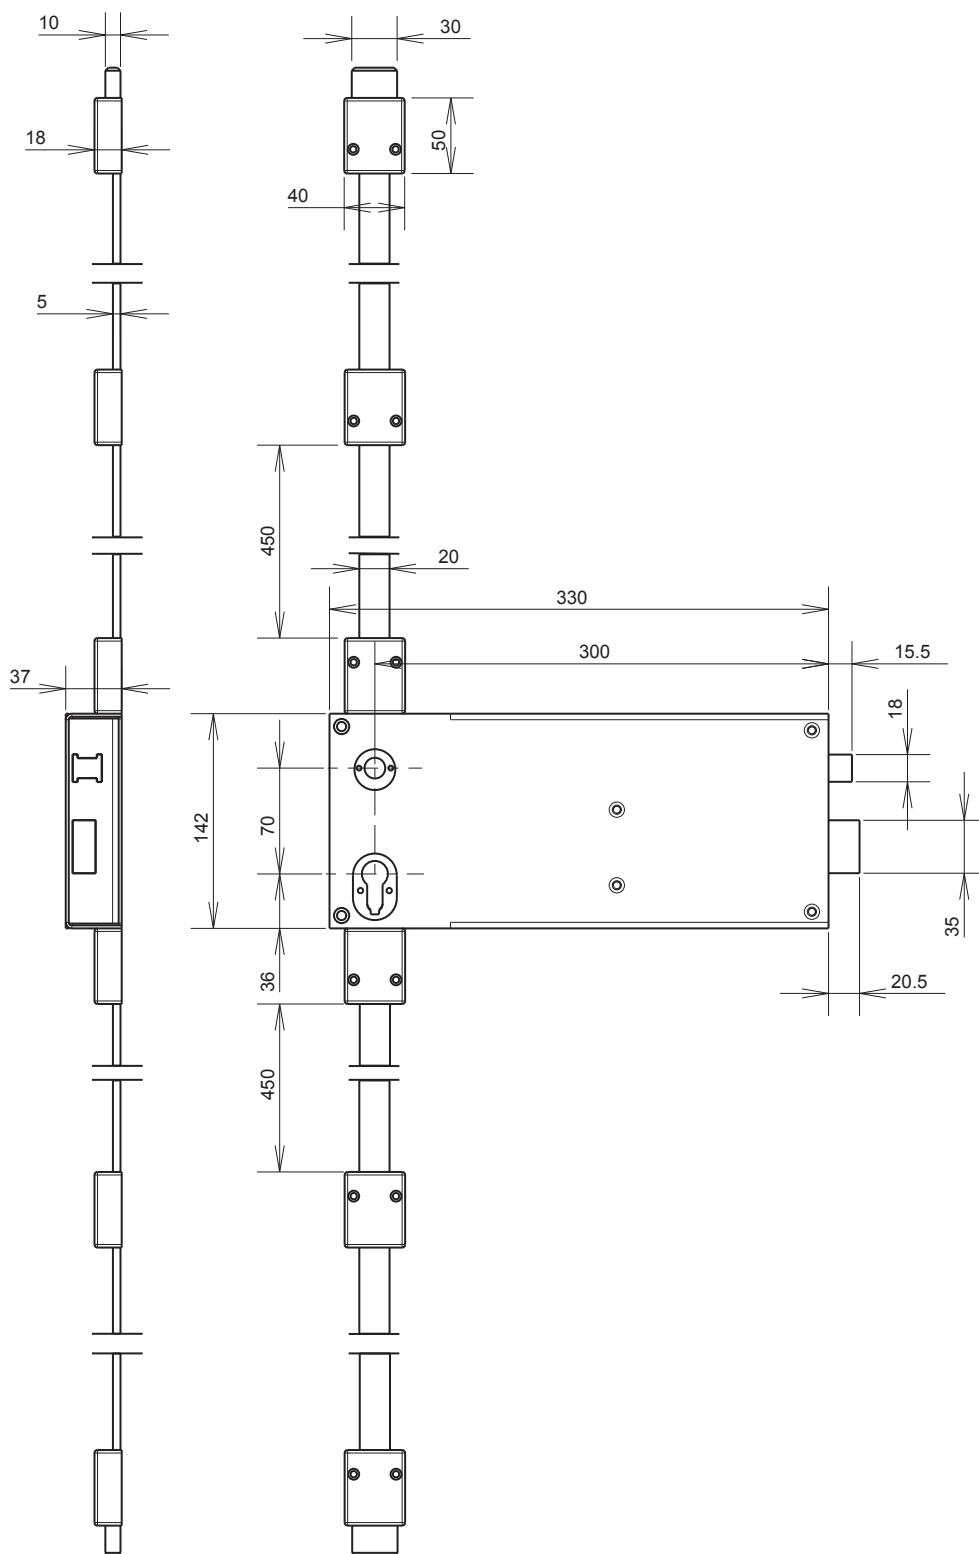

4

Le DOMaine du Menuisier bois