

The logo for DOM, consisting of the letters 'DOM' in a white, bold, sans-serif font inside a white-bordered red square.

Easykey

Béquille électronique autonome à code

Easykey

Béquille électronique autonome à code.

Le clavier numérique et Braille permet l'ouverture de la porte sans clé ni carte.

Adaptable sur la plupart des serrures à encastrer du marché,

Easykey garantit la sécurité et le contrôle de lieux à accès restreints (bureaux, hôpitaux, espaces privés ou établissements recevant du public).



Version ADAPT

Version SLIM

Cylindre fourni séparément

Fonctionnalités

Temps d'ouverture et de fermeture	Fermeture automatique après 3 secondes
Codes administrateurs	Par défaut, le code administrateur est 856069. Il est recommandé de changer ce code après l'installation de la béquille
Codes utilisateurs	L'administrateur peut créer des codes utilisateurs de 4 à 6 chiffres
Capacité	150 codes utilisateurs
Système de sécurité	La serrure se bloque pendant 1 minute après 5 codes erronés
Mémoire	EEPROM : les codes utilisateurs restent en mémoire lors du remplacement de la batterie
Sécurité complémentaire	Cylindre européen
Signal de batterie faible	Avant les 500 dernières ouvertures
Design	SLIM & ADAPT

FONCTIONS

Modification du code administrateur

Activation de codes utilisateurs

Désactivation de codes utilisateurs

Désactivation de tous les codes utilisateurs

Sortie libre permanente

Entrée libre




Informations techniques


Cycles	40 000
Matière	Acier / zamak
Finition	Acier inoxydable
Béquille	L
Réversible droite / gauche	Oui
Entraxe	70 ou 92 mm
Axe	22 mm et plus
Épaisseur de la porte	35, 40, 45 ou 50 mm
Fouillot	Carré de 7 ou 8 mm
Fixation	5 vis (version SLIM) / 4 vis (version ADAPT)
Alimentation	Batterie au lithium, CR-P2 (6V)
Durée de vie de la batterie	2 ans
Signaux lumineux	Oui, vert / rouge
Signaux sonores	Oui
Accessoires fournis	Batterie, kit de fixation, cache-cylindre, instructions de pose
Sur demande	Finition dorée - Carré de 9 mm - Autres épaisseurs de portes - Béquille U Plaque de rénovation

Dimensions standards du cylindre pour Easykey SLIM

Épaisseur de la porte, mm pour les serrures centrées dans la porte	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Dimension du cylindre, mm extérieur / intérieur	30/45	30/50	30/50	35/55	35/55	40/60	40/60	45/65	45/65	50/70

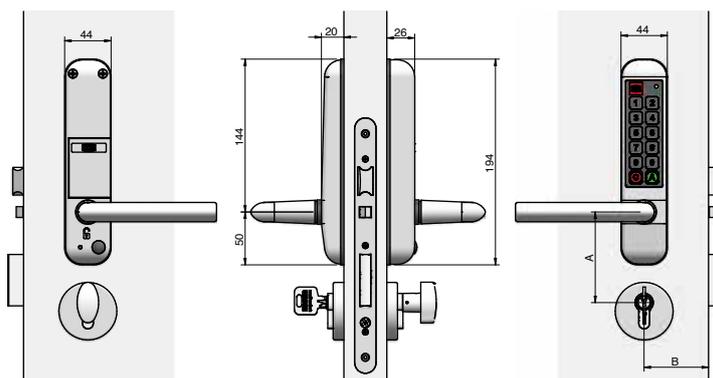

Version ADAPT

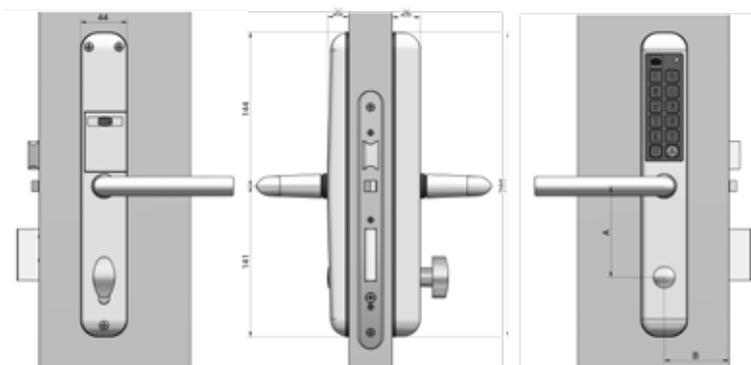

Version SLIM



DOM-Metalux S.A.S.
47 bis, rue Jeanne d'Arc
52115 Saint-Dizier cedex • France
Tél. : +33 (0)3 25 05 03 86
Fax : +33 (0)3 25 56 62 61
e-mail : service@dom-europe.com

www.dom-europe.com

Groupe DOM Security

we **dom**ore for security