

Jusqu'à 21 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété
En organigramme	3	Brevet	Oui

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Panneton	Réglable sur demi-cylindre
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Anti-perçage du stator et du rotor Contre la copie illégale de la clé
Sur demande	Cylindre modulaire Cylindre débrayable Protection anti-perçage renforcée Différentes finitions Autres types de bouton Bouton clé prioritaire Bouton anti-pendaison Cylindre sur même numéro Panneton spécial (PM1) Panneton 21/28 (PM2) Roue dentée 10 ou 14 dents



Les + du produit

- Sécurité optimum
- Clé réversible à cannelure surélevée
- Grande puissance combinatoire

DESCRIPTIF CCTP

Cylindre à profil européen en laiton nickelé composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze - Jusqu'à vingt et un points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2026 et répondant à la norme DIN EN 1303.

AUTRES PRODUITS DE VERROUILLAGE MÉCANIQUE



Batteuses p. 77



Cadenas à cylindre p. 78



Contacteurs à clé p. 77



Vue éclatée du cylindre

ix HT

Jusqu'à 21 points de contrôle sur la clé

1

RÉFÉRENCES



DOUBLE ENTRÉE

Dimension (mm)		Code article en organigramme 3 clés
A	B	
30	30	333IXHT3030
	35	333IXHT3035
	40	333IXHT3040
	45	333IXHT3045
	50	333IXHT3050
	55	333IXHT3055
	60	333IXHT3060
	65	333IXHT3065
	70	333IXHT3070
	75	333IXHT3075
35	80	333IXHT3080
	35	333IXHT3535
	40	333IXHT3540
	45	333IXHT3545
	50	333IXHT3550
	55	333IXHT3555
	60	333IXHT3560
	65	333IXHT3565
	70	333IXHT3570
	75	333IXHT3575
40	40	333IXHT4040
	45	333IXHT4045
	50	333IXHT4050
	55	333IXHT4055
	60	333IXHT4060
	65	333IXHT4065
	70	333IXHT4070
45	45	333IXHT4545
	50	333IXHT4550
	55	333IXHT4555
	60	333IXHT4560
	65	333IXHT4565
50	50	333IXHT5050
	55	333IXHT5055
	60	333IXHT5060
55	55	333IXHT5555



A BOUTON

Dimension (mm)		Code article en organigramme 3 clés
A	B	
30	30	333IXHTK63030
	35	333IXHTK63530
	40	333IXHTK64030
	45	333IXHTK64530
	50	333IXHTK65030
	55	333IXHTK65530
	60	333IXHTK66030
	65	333IXHTK66530
	70	333IXHTK67030
	30	30
35	35	333IXHTK63535
40	40	333IXHTK64035
45	45	333IXHTK64535
50	50	333IXHTK65035
55	55	333IXHTK65535
60	60	333IXHTK66035
65	65	333IXHTK66535
30	30	333IXHTK63040
35	35	333IXHTK63540
40	40	333IXHTK64040
45	45	333IXHTK64540
50	50	333IXHTK65040
55	55	333IXHTK65540
60	60	333IXHTK66040
30	30	333IXHTK63045
35	35	333IXHTK63545
40	40	333IXHTK64045
45	45	333IXHTK64545
50	50	333IXHTK65045
55	55	333IXHTK65545
30	30	333IXHTK63050
35	35	333IXHTK63550
40	40	333IXHTK64050
45	45	333IXHTK64550
50	50	333IXHTK65050
55	55	333IXHTK65550
30	30	333IXHTK63055
35	35	333IXHTK63555
40	40	333IXHTK64055
45	45	333IXHTK64555
30	30	333IXHTK63060
35	35	333IXHTK63560
40	40	333IXHTK64060
30	30	333IXHTK63065
35	35	333IXHTK63565
30	30	333IXHTK63070



DEMI-CYLINDRE


Dimension (mm)		Code article en organigramme 3 clés
A	B	
30	10	333IXHTH30
35		333IXHTH35
40		333IXHTH40
45		333IXHTH45
50		333IXHTH50
55		333IXHTH55
60		333IXHTH60
65		333IXHTH65
70		333IXHTH70



Autres dimensions : nous consulter.

RÉFÉRENCES CLÉS

	Organigramme
Clé individuelle	CLEIXHTSUPP
Clé passe	CLEIXHTPASSESUPP

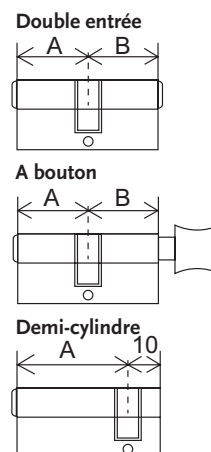

Le cylindre mécanique