

DOM®



Serrure à pêne ½ tour magnétique  
Le confort d'une fermeture silencieuse

# Serrure à pêne 1/2 tour magnétique

Nouveau

Discrétion, fluidité et design pour les portes d'intérieur.



Cette nouvelle génération de serrure à pêne 1/2 tour magnétique de DOM-Metalux complète la gamme de serrures à larder pour portes bois existante. Elle se décline en quatre versions.



9667 M

■ Profil européen  
Pêne dormant  
et 1/2 tour.

9665 M

■ 1/2 tour seul.

670 M

■ Clé L  
Pêne dormant  
et 1/2 tour.

672 M

■ Bec de cane  
à condamnation.

## Avantages

### Fermeture silencieuse

Une porte peut être fermée à de nombreuses reprises au cours d'une journée. Le pêne 1/2 tour magnétique engendre un clic discret. Il évite ainsi de fortes nuisances sonores à répétition.

### Utilisation confortable

Vous pouvez fermer votre porte de façon très fluide sans avoir à actionner la béquille. De plus, l'association de cette serrure avec un ferme-porte optimise sa fermeture.

### Un design esthétique et contemporain

Le pêne 1/2 tour magnétique reste intégré dans la serrure lorsque la porte est ouverte. Ainsi, contrairement à un modèle de serrure classique, il ne dépasse pas sur le chant de la porte. Ceci confère un aspect moderne et épuré à votre porte. La têtère et la gâche apportent une autre touche qualitative de par leur matière en acier inoxydable.

### Une solution durable pour les portes intérieures

Le pêne 1/2 tour est activé uniquement face à sa gâche aimantée. Il est donc moins sollicité. Le dormant ne subit pas de frottement du pêne, qui entre en gâche directement.

### Aucune contrainte d'entretien

Le pêne 1/2 tour est composé de polyoxyméthylène, un polymère aux caractéristiques physiques très performantes. Il est autolubrifiant et ne possède pas de ressort.


### Facilité de pose

Il n'est pas nécessaire de retourner le pêne selon la configuration de la porte. Il est universel. Les aimants en néodyme puissants intégrés dans la gâche autorisent des tolérances de pose importantes. Ils peuvent couvrir jusqu'à 7 mm d'espace vide entre la têtère et la gâche. Son utilisation est possible avec tout type de ferme-porte.

## Caractéristiques

<b>Versions</b>	Pêne dormant et 1/2 tour, 1/2 tour seul ou bec de cane à condamnation Profil Européen ou clé L
<b>Axe</b>	40 ou 50 mm
<b>Entraxe</b>	70 mm
<b>Fouillot</b>	Carré de 7 mm
<b>Réversible</b>	Oui, sans démontage
<b>Têtière</b>	Plate de 20 mm en acier inoxydable
<b>Fermeture</b>	2 tours de clé
<b>Accessoires fournis</b>	Gâche
<b>Pêne 1/2 tour</b>	En polyoxyméthylène (POM), un polymère aux caractéristiques physiques très performantes Manœuvré par des aimants puissants en néodyme En acier inoxydable
<b>Gâche</b>	Fonds de gâches amovibles

## Plans détaillés

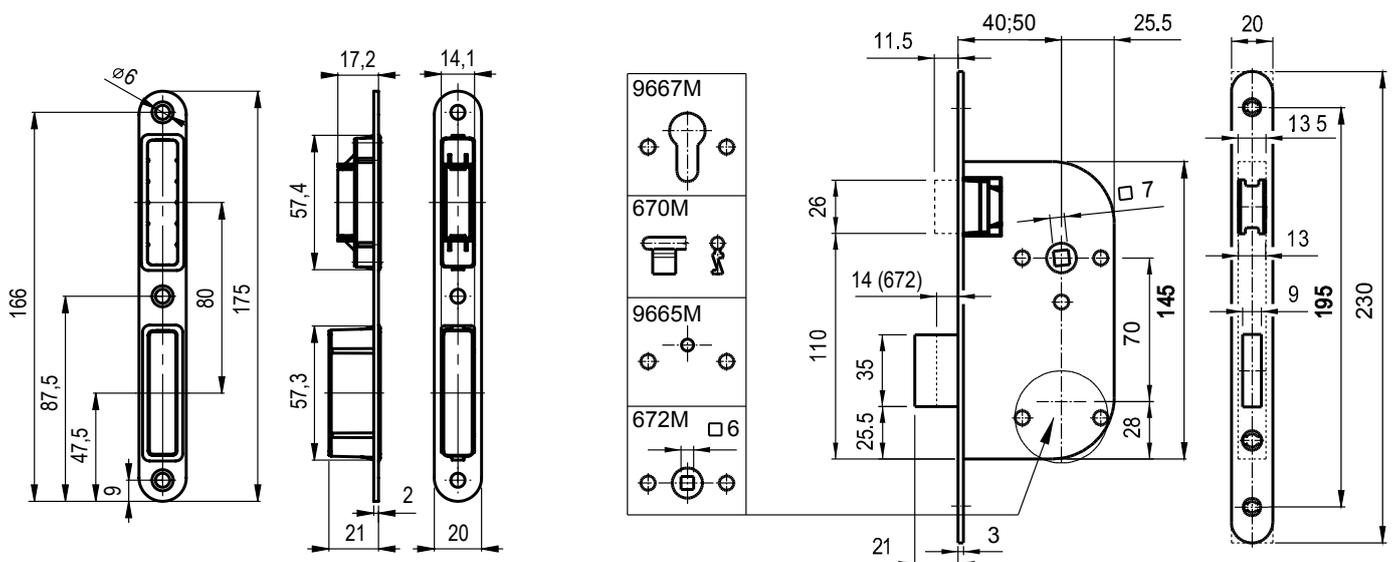



DOM-Metalux S.A.S.  
47 bis, rue Jeanne d'Arc  
52115 Saint-Dizier cedex • France  
Tél. : +33 (0)3 25 05 03 86  
Fax : +33 (0)3 25 56 62 61  
e-mail : [service@dom-europe.com](mailto:service@dom-europe.com)

[www.dom-europe.com](http://www.dom-europe.com)

Groupe DOM Security

we **dom**ore for security