

4125 SF

NOUVEAU

Sûreté à cylindre rond



CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Modèle	Fonctionnement	Entrée
En applique	1	Pêne dormant et 1/2 tour	Horizontal	Fouillot <input type="checkbox"/> 8 mm	Cylindre rond

Nombre de clés	3
Rappel du 1/2 tour à la clé	Oui
Accessoires fournis	Gâche Cache entrée Visserie

METALUX




Modèle représenté : droite tirant

RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Finition	Main	Cylindre fourni	Code article
140	Or	Droite	Oui	4125SFMTHB014D
		Gauche	Oui	4125SFMTHB014I

Dans ce tableau, droite = droite tirant, gauche = gauche tirant.
Pour bien déterminer le sens et la main de votre serrure, voir page 101

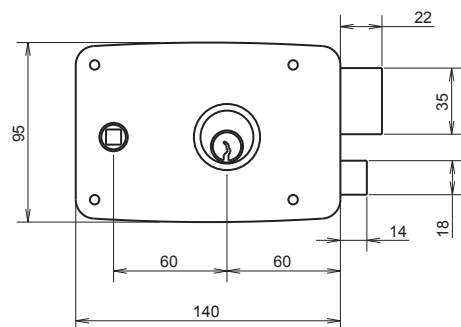

COMPLÉMENTS



Paires de boutons 1500
p. 342



Fourreaux
p. 345